



WSTĘP

Firma WIKĘD to polski producent okien i drzwi zewnętrznych do domów i mieszkań. W fabryce zlokalizowanej w Luzinie w województwie pomorskim pracuje obecnie blisko 500 osób. Marka została założona w 2002 roku przez dwóch pasjonatów sztuki budowlanej i przyjaciół - Grzegorza Wiśniewskiego i Rafała Kędziore. WIKĘD rozpoczął od produkcji okien PVC, a obecnie zajmuje pozycję lidera rynku drzwi zewnętrznych w Polsce, otrzymując liczne tytuły i wyróżnienia w rankingach.

Wybierając okna i drzwi WIKĘD otrzymujecie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania. Do produkcji używamy

tylko sprawdzonych technologii oraz najlepszych materiałów, co w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym, stale wprowadzanymi ulepszeniami oraz śledzeniem najnowszych trendów i ich kreowaniem pozwala firmie wpasować się w gust i potrzeby najbardziej wymagających klientów.

Niniejszy katalog prezentuje szereg nowości, o których więcej informacji otrzymają Państwo w naszych licznych punktach dystrybucji i sprzedaży. Dziękujemy za zaufanie i dalszą motywację do rozwoju.



WSTĘP	2
NOWOŚCI	4
KOLORYSTYKA	5
WARTO WIEDZIEĆ: CO WYRÓŻNIA OKNA WIKĘD	7
STOLARKA PVC	10
VEKAMOTION 82	12
VEKA MOTION 82 MAX	14
VEKAMOVE 76	16
PSK	20
VEKA SOFTLINE 82	21
VEKA SOFTLINE 76 MD	22
VEKA SOFTLINE 76 AD	23
VEKA PERFECTLINE STANDARD I SWING	24
KÖMMERLING 88 MD	25
KÖMMERLING 76 MD	26
KÖMMERLING 76 AD	27
STOLARKA ALU	28
SZKŁO ORNAMENTOWE I OKNA NIESTANDARDOWE	40
OKUCIA PVC	41
WYPOSAŻENIE DODATKOWE PVC ZA DOPŁATĄ	45


PREMIERY PRODUKTOWE JESIEŃ 2025



KÖMMERLING 88 MD

MAKSIMUM KOMFORTU I ENERGOOSZCZĘDNOŚCI
– BEZ KOMPROMISÓW


System klasy premium stworzony z myślą o domach energooszczędnych i pasywnych. 7-komorowa budowa, uszczelka środkowa oraz 3 poziomy uszczelnienia zapewniają doskonałą izolację cieplną i akustyczną, a stalowe wzmocnienia gwarantują stabilność nawet przy dużych przeszkleniach. Bogata oferta wykończeń i kolorów pozwala na pełną personalizację, a produkcja w oparciu o materiały z recyklingu podkreśla ekologiczny charakter systemu.

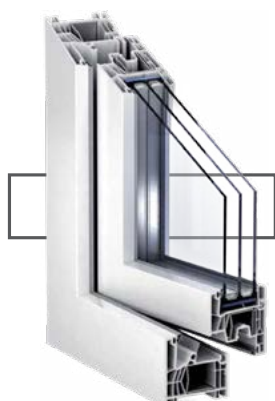

KÖMMERLING 76 MD

SMUKŁA FORMA, IMPONUJĄCE PARAMETRY

Nowoczesny system okienny łączący wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną z eleganckim, wąskim profilem. 3 uszczelki, możliwość montażu szyb specjalnych oraz okuć antywłamaniowych zapewniają komfort, bezpieczeństwo i trwałość. Dzięki dużej powierzchni szklenia wnętrza są jaśniejsze, a bogata gama dekorów pozwala dopasować okna do każdego stylu.

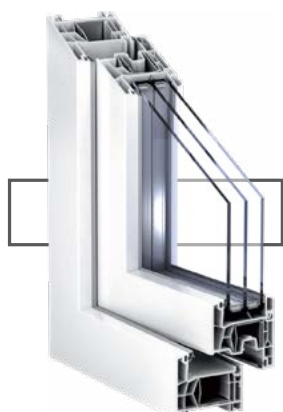

KÖMMERLING 76 AD

ŚWIATŁO, PRZESTRZEŃ I BEZPIECZEŃSTWO
W JEDNYM SYSTEMIE

Wszechstronny system okienny, który spełnia wymagania przyszłości. Smukłe profile umożliwiają tworzenie dużych przeszkleń, zapewniając maksymalne doświetlenie pomieszczeń. Możliwość zastosowania szyb dźwiękochłonnych i okuć w klasie RC 2 (WK 2) gwarantuje ciszę i bezpieczeństwo. Wykonany z nowoczesnych, przyjaznych środowisku materiałów, zapewnia trwałość i komfort użytkowania przez lata.

KOLORYSTYKA STOLARKI PVC

Mając na uwadze bardzo dynamiczne zmiany trendów panujących w budownictwie stale rozszerzamy dostępną gamę kolorów, zarówno drewnopodobnych, jak i metalicznych. Nasza paleta zawiera kolory podstawowe i uzupełniające – za dopłatą.

KOLORY PODSTAWOWE

WINCHESTER

ZŁOTY DĄB

ORZECH

DĄB
BAGIENNYANTRACYT
STRUKTURA

KOLORY UZUPEŁNIAJĄCE

SOSNA
GÓRSKA

DĄGLEZJA

SIENA PR

CIEMNOZIEL-
ONY

ZIELONY

BRYLANTOWO-
NIEBIESKI

GRANATOWY

BORDOWY

BIAŁY
OKLEINAJASNY
SREBRNY

MACORE

CZERWONO-
BRAZOWYKWARCOWO-
SZARYBAZALTOWO-
SZARYDĄB
BIELONY

CZARNY MAT

SPECTRAL

WOODEC DĄD
TURNERDĄB
KLEJONY
MIODOWY
SUPER
MATOWYDĄB
KLEJONY
CORIANDER
SUPER
MATOWYDĄB
KLEJONY
PIEPRZOWY
SUPER
MATOWYWOODEC
DĄB TOFFEEKREMOWO-
BIAŁYSREBRNO-
SZARYANTRACY-
TOWY
ULTRA-
MATOWYPLATYNOWO-
SZARY
ULTRA-
MATOWYUMBRA
ULTRA-
MATOWYGRAFITOWO-
CZARNY
ULTRA-
MATOWYMLECZNOBIAŁY
ULTRA-
MATOWYCIEMNOZIEL-
ONY
ULTRA-
MATOWYVEKA-BIAŁY
ULTRA-
MATOWYSEPIA BRAZ
ULTRA-
MATOWYDĄB TENDER
BIAŁY
ULTRA-
MATOWYDĄB TENDER
ANTYCZNY
ULTRA-
MATOWYDĄB TENDER
SZARY
ULTRA-
MATOWY

W ofercie dostępne również inne kolory. Kolory i wzory mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych.

* Kolor Czarny Mat jest niedostępny dla drzwi podnoszono-przesuwnych.

NOWOŚĆ!

KOLORY FINE STRUCTURE

CIEMNO-
SZARY

CZARNY

ŁUPKOWO-
SZARYKWARCOWO-
SZARYBAZALTOWO-
SZARYSREBRNO-
SZARY

UMBRA

BIAŁY

BIKOLOR

OKNO OD ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ STRONY
W DWOCH RÓŻNYCH KOLORACH.



MIXKOLOR

POŁĄCZENIE W KOMBINACJACH TAKICH JAKICH
LUBISZ. MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA MIĘDZY SOBĄ
KOLORÓW. OŚCIEŻNICA I SKRZYDŁO W DWOCH
RÓŻNYCH KOLORACH.



KOLORYSTYKA STOLARKI ALU

KOLORY PODSTAWOWE

RAL 9006

RAL 9005

RAL 9016

RAL 7016

KOLORY UZUPEŁNIAJĄCE

DORATO

SOSNA

MAHOŃ

PALISANDER

ORZECH

CZEREŚNIA

DĄB
ANTYCZNY

STARY DĄB



WINCHESTER

DOWOLNY
RAL



USZCZELKA DOPASOWANA KOLORYSTYCZNIE DO OKNA

W naszych produktach mają Państwo możliwość wyboru koloru uszczelki: szarej, karmelowej lub czarnej. W połączeniu z wybraną okleiną uatrakcyjnią gotowy produkt oraz wpływa na jego harmonijny wygląd. **Występuje w standardzie – oprócz koloru białego.**

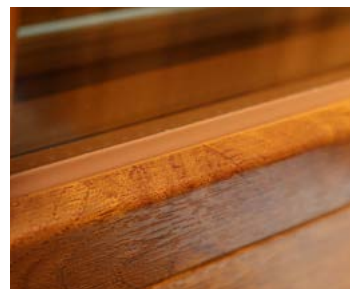

AKCESORIA


OKUCIE ANTYWYWAŻENIOWE W KLASIE WK1 LUB WK2

Dodatkowe zaczepy antywyważeniowe oraz klamka z kluczykiem, stanowiące zabezpieczenie przed sforsowaniem ręcznym, kopnięciami oraz z użyciem narzędzi (młotek, wkrętak, itp.) **Opcja za dopłatą.**

ROZBUDOWANY SYSTEM OKUĆ ZWIĘKSZAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO I SZCZELNOŚĆ OKIEN

Element niezbędny dla nowoczesnych okien. Okucia mają bardzo duży wpływ na funkcjonalność, trwałość, bezawaryjność i długoletność użytkowania naszych okien. Nasze okna posiadają w standardzie:


- Blokadę błędnego położenia klamki - zintegrowaną z podnośnikiem skrzydła; zapobiegającą przypadkowemu wyzpięciu się skrzydła z zawiasów.
- Zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach.
- Czopy z regulacją siły docisku - pozwalające na zwiększenie szczelności okna.
- Mikrowentylację - pozwalającą kontrolować ilość powietrza wymienianego w pomieszczeniu możliwą do uzyskania przez dodatkową pozycję klamki w skrzydle rozwierno-uchylnym.
- 2 zaczepy antywyważeniowe w standardzie w każdym skrzydle, utrudniające podważenie skrzydła



ODPOWIEDNIO DOBRANE WZMOCNIENIA STALOWE

Okno po montażu, niezależnie od pory roku, cały czas poddawane jest działaniu różnych czynników wpływających na trwałość jego konstrukcji. Profil ze wzmocnionej stali ocynkowanej o grubości od 1,5 do 3 mm (dobierany w zależności do wielkości okna) gwarantuje wytrzymałość i stabilność konstrukcji okiennej. **Występuje w standardzie.**



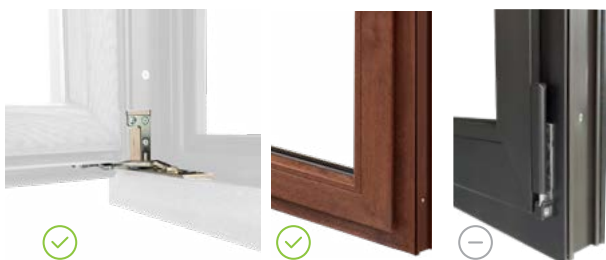


CHOWANE ZAWIASY

Elegancja i bezpieczeństwo, czyli zawiasy chowane w skrzydle okna to świetna propozycja dla wymagających. Dobre spasowanie elementów zawiasowych w ramie skrzydła i ościeżnicy w wyrafinowany sposób ukrywa zawias. Dzięki swojej konstrukcji zapewniają prostotę regulacji, a przy tym uszlachetniają wygląd okien i ułatwiają utrzymanie ich w czystości. *Opcja za dopłatą.*

BARWIONY RDZEŃ PROFILU OKIENNEGO

Rdzeń, czyli ten element stolarki PVC, który widoczny jest po otwarciu okna, występuje w kolorach białym, karmelowym, ciemnobrązowym oraz grafitowym. W połączeniu z wybraną okleiną dwustronną i odpowiednim kolorem uszczelki wpływa na kolorystyczne ujednolicenie produktu. *Występuje w standardzie.*

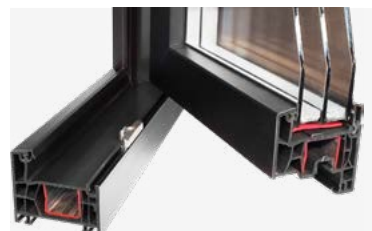


SYSTEM POTRÓJNEGO USZCZELNIENIA

W oknach PCV stosowane są rozwiązania dwu- i trójuszczelkowe. Uszczelki montowane są poprzez wciskanie lub wtlaczanie jej w szczeliny profilu. W systemie z dwoma uszczelkami jedna z uszczelek zamocowana jest na obwodzie ościeżnicy, druga na przyldze skrzydła. W oknach trójuszczelkowych dodatkowa uszczelka umieszczona jest w środkowej części ramy na styku ze skrzydłem okiennym. Wpływa ona korzystnie na jego szczelność – pozwala na lepsze utrzymanie ciepła w pomieszczeniu oraz korzystnie wpływa na niwelowanie poziomu hałasu z zewnątrz. *W standardzie dla niektórych systemów.*

ZGRZEW BEZWYPŁYWKOWY - NITKOWY W STANDARDZIE

Nowoczesny park maszynowy pozwala nam uzyskać zgrzewy pionowych i poziomych elementów z praktycznie niewidoczną spoiną (łączeniem). Produkowana stolarka PVC zyskuje atrakcyjny, nowoczesny wygląd, a naroża idealnie współgrają z wewnętrznymi listwami przyszybowymi. Dodatkowo, pielęgnacja stolarki okiennej jest znacznie łatwiejsza. Zgrzew bezwypływkowy to idealnie zgrana kompozycja, szczególnie atrakcyjnie wyglądająca w kolorach drewnopodobnych. *Występuje w standardzie.*



PROFILE W KLASIE A

Profile wykorzystywane do produkcji okien WIKĘD wykonywane są w najwyższej klasie A, zgodnie z normą PN-EN 12608. Cechą charakterystyczną klasy A jest grubość ścianek zewnętrznych wynosząca 3mm. Jest to kluczowy parametr dla optymalnej ochrony domowników przed chłodem i hałasem, jednocześnie zapewniający oknom stabilność i trwałość.

Występuje tylko w systemach VEKA.



OKUCIE

WZMOCNIONY DOLNY ZAWIAS

Zastosowanie w skrzydle zawiasu z grubszymi i dłuższymi trzpieniami gwarantuje jego stabilność i niezawodność w działaniu. Nowy trzpień o długości 23 mm i średnicy 5 mm przechodzi przez komory skrzydła, stabilizując położenie zawiasu. **Występuje w standardzie.**

POSZERZENIA PODPROGOWE

Aby okna cieszyły Państwa przez długie lata, ich montaż powinien być wykonany tak, aby eliminować ewentualne mostki termiczne (przemarzanie) oraz by zapewnić stabilność całej konstrukcji. Elementem, który powinien wchodzić w skład każdego okna balkonowego jest poszerzenie podprogowe. Gwarantuje ono stabilne usadowienie całej konstrukcji, co ma bardzo istotny wpływ na trwałość i długowieczność montażu. W ofercie WIKĘD dostępne są poszerzenia wykonane z Klinkerytu (wymiary od 70-250 mm) oraz PVC w różnych wysokościach dedykowane dla konkretnych linii. Możliwość montażu poszerzeń podprogowych na etapie produkcji. **Opcja za dopłatą.**

Istnieje Istnieje możliwość montażu poszerzeń z PVC oraz uszczelnienie ich połączenia taśmą rozprężną na etapie produkcji.


Z KLINERYTU



Z PVC




TAŚMA ROZPRĘŻNA DO POSZERZEŃ MONTOWANYCH NA PRODUKCJI

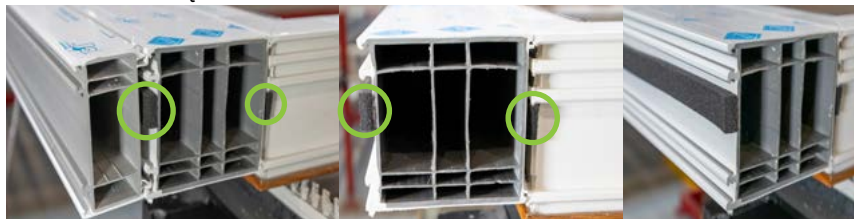

KOMPATYBILNOŚĆ KOLORYSTYKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Produkty WIKĘD to harmonia koloru. Wybór koloru okien jest jedną z ważniejszych decyzji przy projektowaniu estetycznego wyglądu budynku. Dzięki spójnej palecie kolorystycznej, można ujednolicić stolarkę w domu. **Występuje w standardzie.**

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ
DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
DO DOMÓW I MIESZKAN

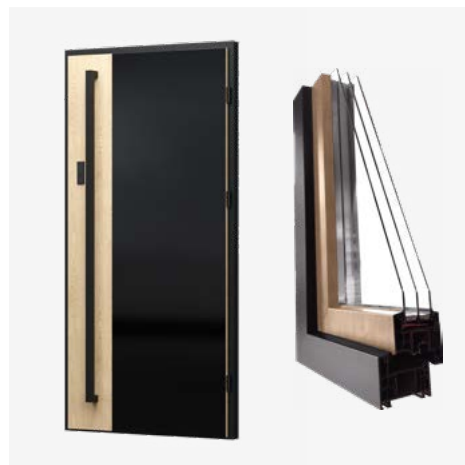

PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE

Pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych folia zabezpieczająca okna wulkanizuje się, utrudniając tym samym jej późniejsze usunięcie, dlatego po zakończeniu prac montażowych należy ją niezwłocznie odkleić z profili PVC. W ramach konserwacji okien należy myć je miękką szmatką i neutralnym środkiem myjącym. Zapewni to odporność i odpowiedni wygląd na długie lata. Do każdego zamówienia dołączana jest drukowana instrukcja użytkowania i pielęgnacji.

A modern two-story house with a red brick upper floor and a white lower floor. Large black-framed PVC windows and doors are installed on the ground floor, offering a view into a well-lit interior with a dining table, chairs, and a framed abstract painting. The house is set on a green lawn with some potted plants in the foreground.

Siła sprawdzonych rozwiązań

Profile okienne
i okna podnosząco-przesuwne.

STOLARKA PVC



Przenikalność cieplna od
 $U_w = 0,78 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$




Głębokość
zabudowy



Europejski standard
zgodności CE

NOWA WERSJA NAJPOPULARNIEJSZEGO SYSTEMU

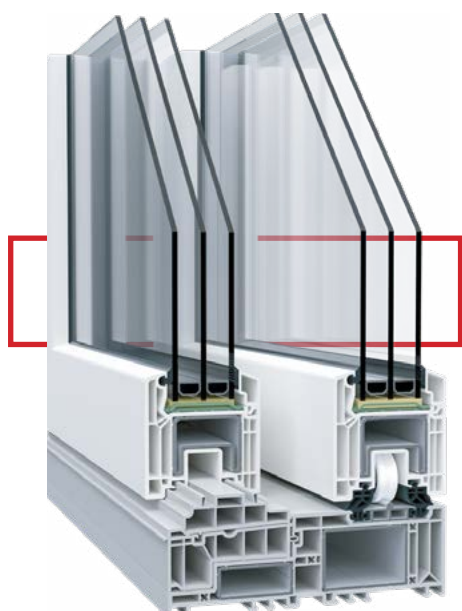

VEKAMOTION 82

System Vekamotion 82 to następca sprawdzonego już systemu drzwi przesuwnych Vekamotion. Oczekiwania klientów i rygorystyczne normy dotyczące termoizolacyjności zmuszają konstruktorów do pracy nad lepszymi, cieplejszymi rozwiązaniami. Owocem tych prac jest system Vekamotion 82, w którym zastąpiono dotychczas stosowany próg aluminiowy z przekładką termiczną progim z tworzywa sztucznego, polepszając parametry cieplne okna.

System ten został wyposażony również w specjalne wielokomorowe listwy maskujące otwory montażowe co wyeliminowało konieczność stosowania zaślepek wyglądając dodatkowo boczne powierzchnie okna. Dwustopniowy system uszczelnienia zapewnia szczelność w ekstremalnych warunkach pogodowych, a wykorzystanie profili z linii Vekamotion sprawia, że drzwi podnoszono-przesuwne Vekamotion 82 tworzą spójną i harmonijną całość.

Cechy produktu

Doskonałe doświetlenie wnętrza

Energooszczędność

Termoizolacyjność, wodoszczelność i stabilność konstrukcji na najwyższym poziomie.

Bezpieczeństwo

Sposoby otwierania




* Wymiary zależne od wielkości skrzydła



NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA	GŁĘBOKOŚĆ	ILOŚĆ KOMÓR	ILOŚĆ USZCZELEK
A	194 mm	7 (rama) 5 (skrzydło)	2

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego schem. A o wymiarach 3500/2300 mm z szybą 4/18/4/18/4 $U_g=0,5 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką.

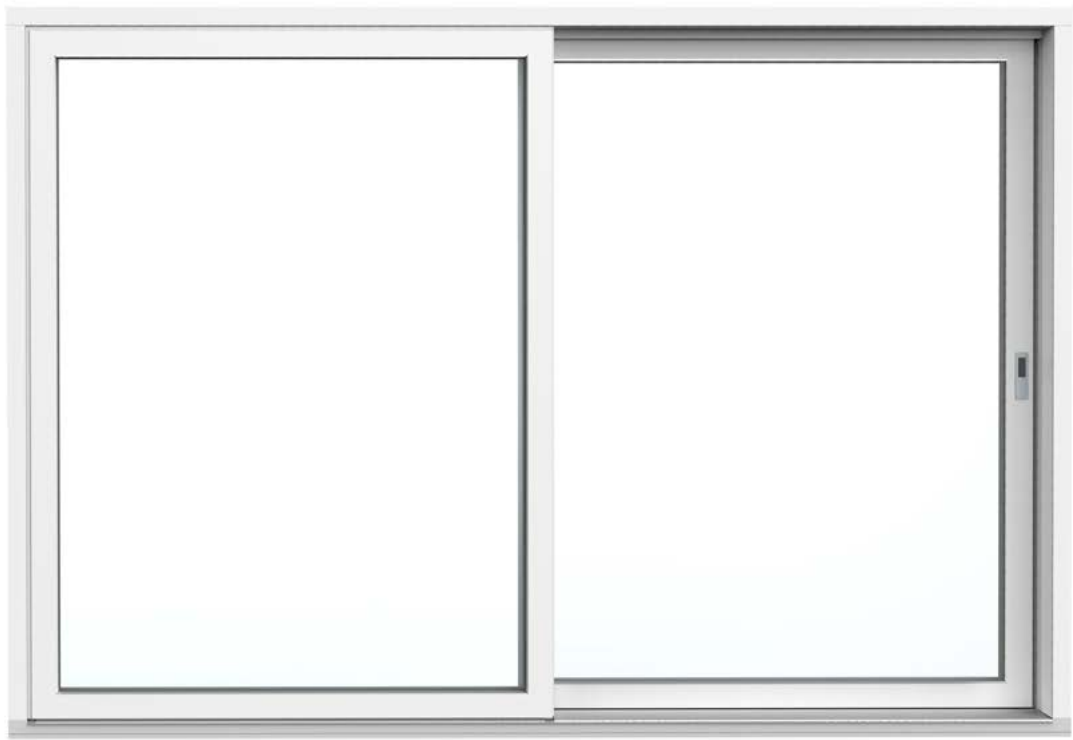



Przenikalność cieplna od
 $U_w = 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *



Głębokość
zabudowy



Europejski standard
zgodności CE

WIĘKSZA ILOŚĆ ŚWIATŁA



VEKAMOTION 82 MAX

Vekamotion 82 Max to nowatorski system przesuwny, w którym największy nacisk położono na maksymalne doświetlenie pomieszczeń, nie rezygnując z funkcjonalności użytkowania. Nowoczesne budownictwo ceni duże przeszklenia, pozwalające na budowę szklanych przesuwnych ścian, które w efektywny sposób wtapiają wnętrza domu w jego otoczenie. I taki jest właśnie system Vekamotion 82 Max. Salon przenika do ogrodu, a ogród gości w salonie.

System gwarantuje doskonałe wartości izolacyjne, dzięki potrójnemu oszkleniu o grubości szkła do 54 mm. Zastosowano tu dwustopniowy system uszczelniania w obszarze skrzydła przesuwnego. Układ uszczelek zewnętrznych zapewnia drzwiom szczelność, nawet pod takim obciążeniem jak huraganowy wiatr i ulewny deszcz. Doskonałe parametry termoizolacyjne uzupełnia najnowszej generacji ciepły próg z tworzywa, który przy odpowiednim montażu scala wewnętrzną podłogę z zewnętrznym tarasem.

Cechy produktu

Doskonałe doświetlenie wnętrza, dzięki zminimalizowaniu wysokości profili okiennych i zmaksymalizowaniu powierzchni przeszklonych.

Zapewnienie harmonii wnętrza z otoczeniem zewnętrznym.

Termoizolacyjność, wodoszczelność i stabilność konstrukcji na najwyższym poziomie.

Łatwość obsługi.

Sposoby otwierania



* Wymiary zależne od wielkości skrzydła



NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA	GŁĘBOKOŚĆ	ILOŚĆ KOMÓR	ILOŚĆ USZCZELEK
A	194 mm	7 (rama) 5 (skrzydło)	2

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego schem. A o wymiarach 3500/2300 mm z szybą 4/18/4/18/4 $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką.





Przenikalność cieplna od
 $U_w = 0,81 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$



Głębokość
zabudowy




Europejski standard
zgodności CE

VEKAMOVE 76

WIĘCEJ MIEJSCA

System VEKAMOVE 76 to innowacyjne drzwi przesuwne, które optymalizują przestrzeń, nadając wnętrzą przestronną atmosferę. Oszczędzają miejsce i wpuszczają naturalne światło, rozjaśniając pomieszczenia. Energooszczędność systemu odpowiada na wyzwania współczesnej architektury.

VEKAMOVE 76 oferuje nowe możliwości aranżacji, pozwalając na kreatywne wykorzystanie przestrzeni. Idealnie zastępuje tradycyjne drzwi typu PSK, łącząc funkcjonalność z estetyką. To harmonijne rozwiązanie spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, wprowadzając nowoczesność i praktyczność do każdego wnętrza.

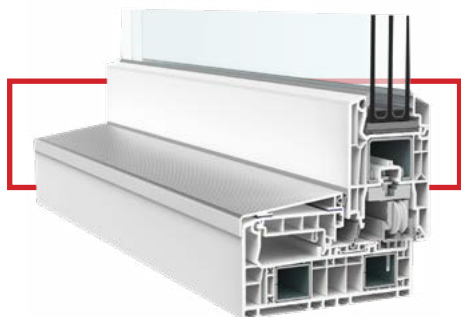

Cechy produktu

Duże przejście światła

Oszczędność przestrzeni

Łatwość obsługi

Termoizolacyjność, akustyczność, wodoszczelność na wysokim poziomie

Bezpieczeństwo

Sposoby otwierania



* Wymiary zależne od wielkości skrzydła



NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY


KLASA	GŁĘBOKOŚĆ	ILOŚĆ KOMÓR	ILOŚĆ USZCZELEK
A	194 mm	7 (rama) 5 (skrzydło)	2

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego schem. A o wymiarach 3500/2300 mm z szybą 4/18/4/18/4 $U_g=0,5 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką.




DRZWI TARASOWE UCHYLNO-PRZESUWNE SYSTEM PSK


System PSK jest idealnym rozwiązaniem przy mniejszych konstrukcjach. Bardzo ciekawa alternatywa dla tradycyjnych drzwi balkonowych dwu- i trzyskrzydłowych. Zaletą takiego rozwiązania jest eliminacja tradycyjnego otwierania skrzydeł do środka, co powoduje w przypadku drzwi przesuwnych, że nasze pomieszczenia stają się optycznie bardziej przestronne. System ten umożliwia uchylenie skrzydła zapewniając skuteczne wietrzenie oraz swobodne i lekkie przesunięcie skrzydła do boku.

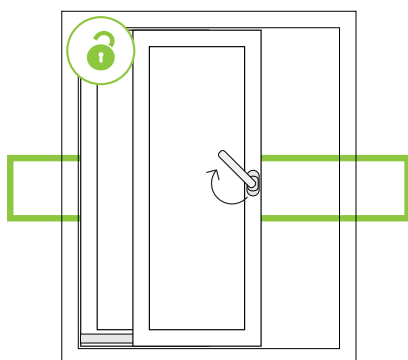

Obracając klamkę o 90°, otwieramy i przesuwamy skrzydło

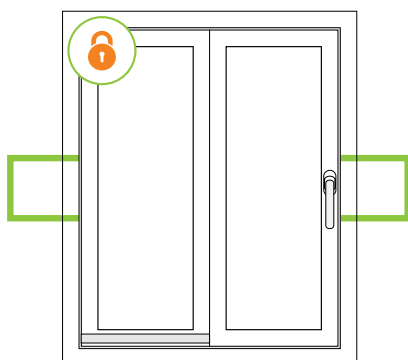

Klamka skierowana w dół: skrzydło w pozycji zamkniętej

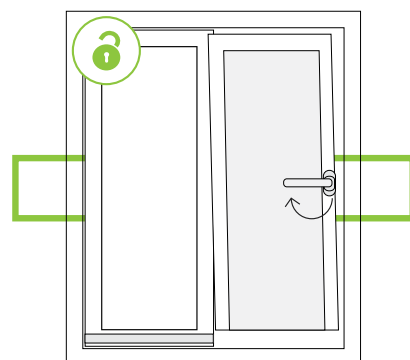

Klamka skierowana do góry: uchylone skrzydło



KLAMKA I OSŁONA DO PSK

Dodaaliśmy do systemu PSK klamkę i osłonkę w kolorze czarnym, które dadzą Twoim oknom niepowtarzalnego stylu i pozwolą dopasować okna do twojego wnętrza.





Przenikalność cieplna od
 $U_w = 0,79 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$




Głębokość
zabudowy



Europejski standard
zgodności CE

NAJLEPSZE PARAMETRY TERMICZNE

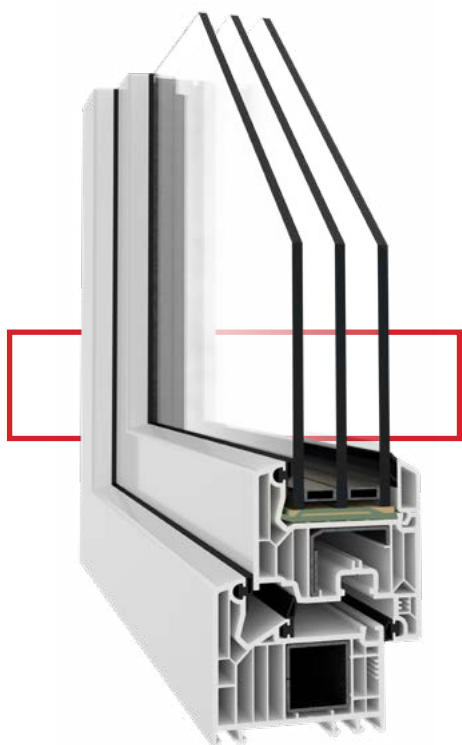

VEKA SOFTLINE 82

Veka Softline 82 to system profili okiennych o wielokomorowej geometrii (7 komór w profilu ramy i 6 komór w profilu skrzydła) oraz głębokości zabudowy 82 mm, zapewniający efektywność energetyczną na najwyższym poziomie. Okna zbudowane na bazie tego systemu z powodzeniem można montować w domach energooszczędnych oraz pasywnych.

System wyposażony jest w dodatkową uszczelkę środkową, która poprawia parametry ochrony akustycznej i termicznej. Występuje ona w trzech dostępnych kolorach tworząc spójną całość z rdzeniem profilu.

Profile przystosowane są do dwu i trójszybowych pakietów, których szerokość mieści się w przedziale od 24 do 52 mm, co daje możliwość szklenia futryn i skrzydeł według indywidualnych potrzeb.

Cechy produktu

Pewne osadzenie szyby w profilu na głębokość 25 mm ogranicza skraplanie się na szybie pary wodnej oraz powoduje, że okno trudniej sforsować niepożądanym gościom.

Złożenie ramy okiennej i skrzydła zaczyna się od 114 mm wysokości, przekładając się na zwiększenie wysokości szklenia, a tym samym lepsze doświetlenie pomieszczeń.



NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA	GŁĘBOKOŚĆ	ILOŚĆ KOMÓR	ILOŚĆ USZCZELEK
A	82 mm	7 (rama) 6 (skrzydło)	3

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/18/4/18/4 $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką.



Przenikalność cieplna od
 $U_w = 0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$




**Głębokość
zabudowy**



**Europejski standard
zgodności CE**

VEKA SOFTLINE 76 MD

OPTYMALNE PARAMETRY

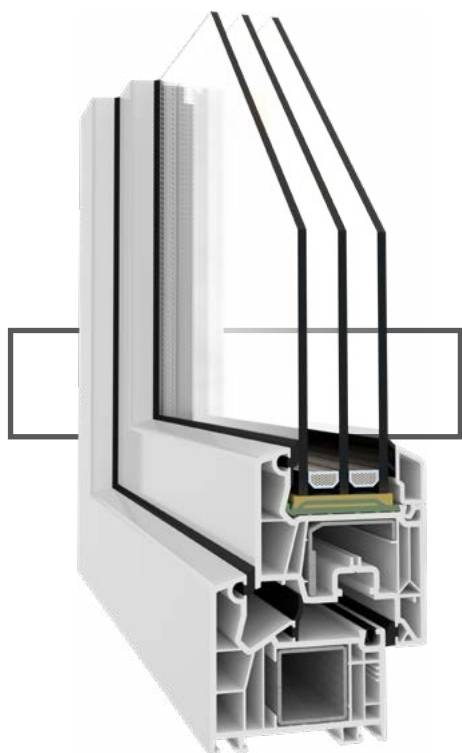

Veka Softline 76 MD to system profili okiennych stworzony w najwyższej klasie A o głębokości zabudowy 76 mm z dodatkową uszczelką środkową trwale zamocowaną do ramy o współczynniku przenikania ciepła $U_f=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Układ trzech uszczeliek zapewnia doskonałą izolację i ochronę przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak temperatura czy hałas. Ma doskonałe parametry termiczne oraz mechaniczne. Wraz z odpowiednio dobranym pakietem szyb zespolonych oraz okuciami daje możliwość zbudowania energooszczędnego okna o zwiększonej odporności na włamania.

Zamknięty profil ze ściankami zewnętrznymi o grubości 3 mm (z maksymalnym odchyleniem zaledwie $\pm 0,2 \text{ mm}$), spełnia wymagania normy PN-EN 12608 stawiane profilom najwyższej jakości.

Profile Veka Softline 76 MD mają wielokomorową konstrukcję – 5 komór znajduje się w profilu ramy, 5 komór w profilu skrzydła. Złożenie ramy i skrzydła w systemie Veka Softline 76 MD ma wysokość 122 mm. Może być jednak inna w przypadku dużych wymiarów konstrukcji, specyficznych wymagań statycznych, szczególnego usytuowania w budynku i wynikającej z nich konieczności doboru odpowiednich profili.

Cechy produktu

Do przeszkleń można używać dwu- i trzyszybowych pakietów. Profile Veka Softline 76 MD pozwalają zamontować pakiety szybowe o grubości od 18 do 48 mm. Dzięki osadzeniu pakietu szybowego w profilu na głębokość 25 mm ograniczono zjawisko rosznienia się szyb. Wzrasta też izolacyjność termiczna i odporność okien na włamanie.

Veka Softline 76 MD zawiera dodatkową uszczelkę środkową. Układ uszczeliek przylgowych i wewnętrznej środkowej trwale zamocowanej do ramy, zapewnia doskonałą izolację i ochronę przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak temperatura czy hałas.

Profile Veka Softline 76 MD mają minimum 1,5-milimetrowe wzmocnienie stalowe, np. zamknięty kształtownik $30 \times 30 \times 1,5 \text{ mm}$ umieszczany w ramie. To gwarantuje odpowiednią sztywność okna (nawet przy dużej powierzchni), jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania, a także daje możliwość mocowania elementów okuć i dodatkowych profili w stali.



NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA	GŁĘBOKOŚĆ	ILOŚĆ KOMÓR	ILOŚĆ USZCZELK
A	76 mm	5	3

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/18/4/18/4 $U_g=0,5 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką.



Przenikalność cieplna od
 $U_w = 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$




Głębokość
zabudowy



Europejski standard
zgodności CE

WYBÓR KLIENTÓW

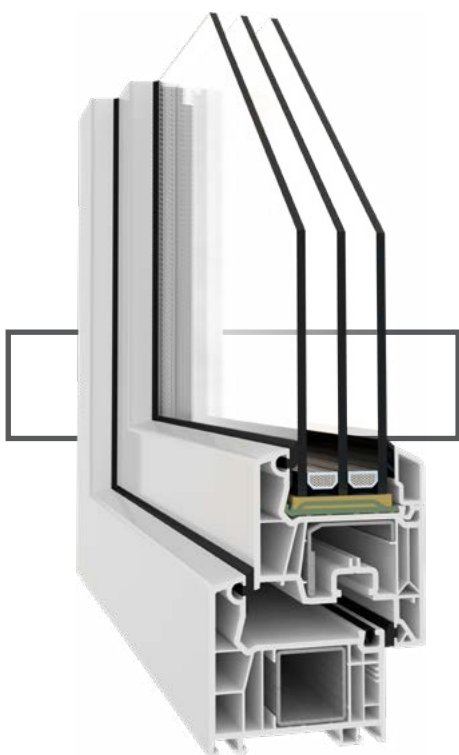

VEKA SOFTLINE 76 AD

Veka Softline 76 AD to system profili okiennych stworzony w najwyższej klasie A o głębokości zabudowy 76 mm z wysokiej jakości uszczelkami zewnętrznymi, zapewniający bardzo dobrą izolację cieplną i akustyczną o współczynniku przenikania ciepła $U_f=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Ma doskonałe parametry termiczne oraz mechaniczne. Wraz z odpowiednio dobranym pakietem szyb zespolonych oraz okuciami daje możliwość zbudowania energooszczędnego okna o zwiększonej odporności na włamania.

Zamknięty profil ze ściankami zewnętrznymi o grubości 3 mm (z maksymalnym odchyleniem zaledwie $\pm 0,2 \text{ mm}$), spełnia wymagania normy PN-EN 12608 stawiane profilom najwyższej jakości.

Profile Veka Softline 76 AD mają wielokomorową konstrukcję – 5 komór znajduje się w profilu ramy, 5 komór w profilu skrzydła. Złożenie ramy i skrzydła w systemie Veka Softline 76 AD ma wysokość 122 mm. Może być jednak inna w przypadku dużych wymiarów konstrukcji, specyficznych wymagań statycznych, szczególnego usytuowania w budynku i wynikającej z nich konieczności doboru odpowiednich profili.

Cechy produktu

Do przeszkleń można używać dwu- i trzyszybowych pakietów. Profile Veka Softline 76 AD pozwalają zamontować pakiety szybowe o grubości od 18 do 48 mm. Dzięki osadzeniu pakietu szybowego w profilu na głębokość 25 mm ograniczono zjawisko rosznienia się szyb. Wzrasta też izolacyjność termiczna i odporność okien na włamanie.

Profile Veka Softline 76 AD mają układ uszczelek zewnętrznych, dzięki którym okno uzyskuje wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną.

Profile Veka Softline 76 AD mają minimum 1,5-milimetrowe wzmocnienie stalowe, np. zamknięty kształtownik $30 \times 30 \times 1,5 \text{ mm}$ umieszczony w ramie. To gwarantuje odpowiednią sztywność okna (nawet przy dużej powierzchni), jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania, a także daje możliwość mocowania elementów okuć i dodatkowych profili w stali.



NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA	GŁĘBOKOŚĆ	ILOŚĆ KOMÓR	ILOŚĆ USZCZELEK
A	76 mm	5	2

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/18/4/18/4 $U_g=0,5 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką.



Przenikalność cieplna od
 $U_w = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$




Głębokość
zabudowy



Europejski standard
zgodności CE

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

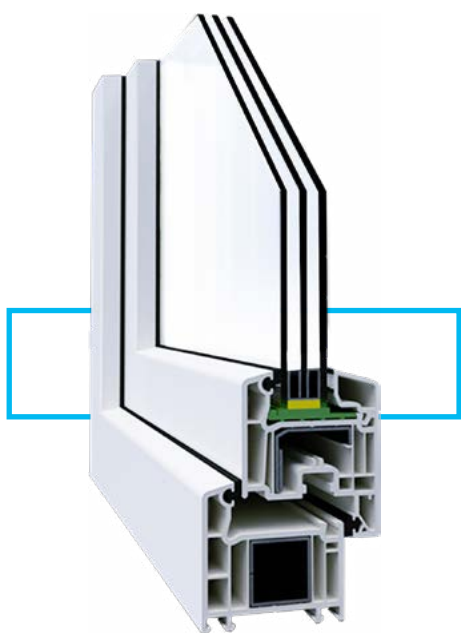

opływowy profil okien SWING



VEKA PERFECTLINE STANDARD/SWING

Systemy Veka Perfectline Swing i Veka Perfectline Standard to profile PVC najwyższej klasy A zgodne z normą PN-EN 12608. Posiadają ścianki zewnętrzne o grubości 3 mm ($\pm 0,2$ mm), co zapewnia świetną izolacyjność cieplną i akustyczną, wysoką stabilność, pewny montaż okuć oraz podwyższoną odporność na włamania.

W obu wersjach zastosowano stalowe wzmocnienia gwarantujące doskonałą statykę i trwałość, a także układ dwóch uszczelek zewnętrznych zwiększający szczelność. Klasyczne, stonowane wzornictwo sprawia, że profile pasują do niemal każdej elewacji, a 15-stopniowe spadki ułatwiają odprowadzanie wody i zanieczyszczeń.

Cechy produktu

5-komorowa budowa profili o głębokości zabudowy 70 mm, zapewniająca bardzo dobrą ochronę termiczną.

Możliwość zastosowania oszklenia od 6 do 40 mm bez dodatkowych profili.

Smukłe złożenie skrzydła i ramy – 118 mm wysokości – co zwiększa powierzchnię szyby i poprawia doświetlenie wnętrza.

Solidna konstrukcja umożliwiająca pewny montaż okuć – wkręty przechodzą przez kilka ścianek profilu, zapewniając stabilność i trwałość.

Czym wyróżnia się wersja Swing?

Opływowy kształt profilu nadający nowoczesny i elegancki wygląd.

Technologia dwuwarstwowego łączenia – okleina nakładana na barwiony w masie profil, dzięki czemu drobne uszkodzenia są mniej widoczne, a kolor zachowuje spójność przez lata.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA	GŁĘBOKOŚĆ	ILOŚĆ KOMÓR	ILOŚĆ USZCZELEK
A	70 mm	5	2

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/12/4/12/4 $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką.



Przenikalność cieplna od
 $U_w = 0,72 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$



Głębokość
zabudowy



Europejski standard
zgodności CE

NOWOŚĆ W OFERCIE!



KÖMMERLING 88 MD

Kömmerling 88 MD to system klasy premium o 7-komorowej budowie i uszczelce środkowej, zaprojektowany z myślą o domach energooszczędnych i pasywnych. Dzięki przemyślanym wzmocnieniom stalowym charakteryzuje się wysoką sztywnością, umożliwiającą tworzenie dużych, stabilnych konstrukcji. Jego trzy poziomy uszczelnienia skutecznie zabezpieczają przed utratą ciepła, hałasem i czynnikami atmosferycznymi.

System wyróżnia się dużą swobodą projektową – oferuje szeroką gamę profili oraz możliwość indywidualnego doboru wykończenia. Powierzchnia jest odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu, a produkcja oparta na materiałach z recyklingu i stabilizatorach bezołowiowych czyni go przyjaznym środowisku.

Cechy produktu

Wysoka funkcjonalność i parametry użytkowe – zakres szklenia do 56 mm (pakiety potrójne i szyby specjalne), izolacyjność akustyczna do 48 dB, odporność na warunki atmosferyczne i niski poziom konserwacji.

Różnorodność zastosowań i estetyka – możliwość wykonania okien, drzwi, konstrukcji tarasowych i podnoszących-przesuwanych; bogata kolorystyka (barwienie w masie, okleiny gładkie i drewnopodobne, nakładki AluClip w dowolnym kolorze RAL).

Ekologiczna i trwała konstrukcja – produkcja z materiałów z recyklingu, stabilizatory bezołowiowe, długowieczne wzmocnienia stalowe zapewniające stabilność dużych elementów.

DOSTĘPNE OD PAŹDZIERNIKA 2025



NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA	GLĘBOKOŚĆ	ILOŚĆ KOMÓR	ILOŚĆ USZCZELEK
B	88 mm	7	3

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką.



Przenikalność cieplna od
 $U_w = 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$




Głębokość
zabudowy



Europejski standard
zgodności CE

SYSTEM INWESTYCYJNY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE TERMICZNYM

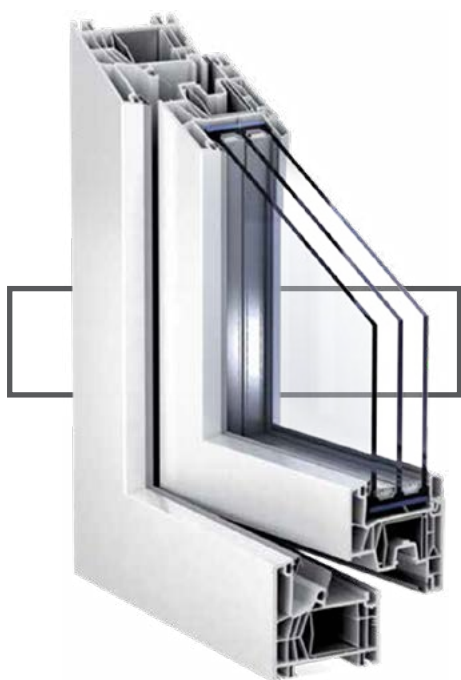

KÖMMERLING 76 MD

Nowoczesny system okienny z tworzywa sztucznego musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe – począwszy od wyglądu poprzez funkcjonalność, statykę oraz współczynniki izolacyjności termicznej i akustycznej, aż po ochronę środowiska oraz długą żywotność. Kömmerling 76 MD to jeden system z wszystkimi zaletami nowoczesnego okna.

System Kömmerling 76 MD wyróżnia się najwyższymi parametrami izolacyjności cieplnej, które uzyskano m.in. poprzez wyposażenie go w dodatkową wewnętrzną uszczelkę.

Wąskie, smukłe profile sprawiają, że większa jest powierzchnia szyb. Dodatkowo atrakcyjność systemu rośnie dzięki możliwości wyboru szerokiej palety dekorów o strukturze drewna lub jednolitej.

Cechy produktu

Profile okienne Kömmerling 76 MD są tak skonstruowane, że możliwe jest osadzenie w nich specjalnych szyb oraz zamontowanie specjalnych okuć antywłamaniowych.

W połączeniu ze specjalnymi szybami dźwiękochłonnymi najwyższej jakości system Kömmerling 76 MD gwarantuje optymalną ochronę przed dobiegającymi z zewnątrz dźwiękami do 48 dB, podnosząc przy tym jakość życia.



NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA	GŁĘBOKOŚĆ	ILOŚĆ KOMÓR	ILOŚĆ USZCZELEK
B	76 mm	6	3

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/18/4/18/4 $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką.



Przenikalność cieplna od
 $U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$




76 mm
Głębokość
zabudowy



Europejski standard
zgodności CE

SYSTEM INWESTYCYJNY DOSTOSOWANY DO AKTUALNYCH STANDARDÓW

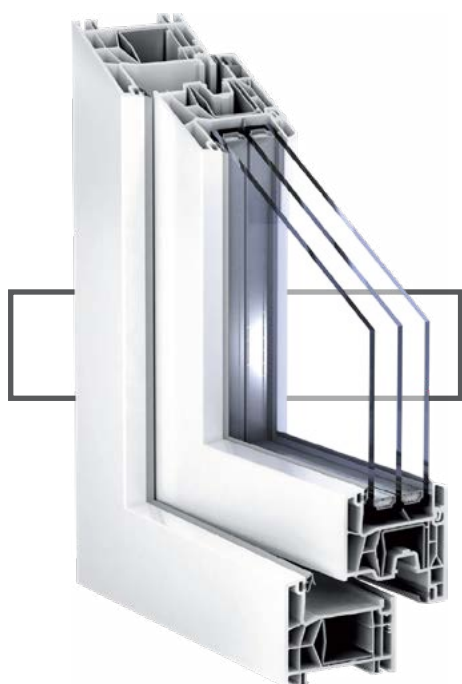

KÖMMERLING 76 AD

Decydując się na wybór systemu okiennego Kömmerling 76 AD kształtujemy swoją przestrzeń życiową według naszych indywidualnych upodobań. System Kömmerling 76 AD spełnia nie tylko aktualne wymogi, ale przede wszystkim parametry przyszłości – począwszy od wyglądu i kształtu profili, poprzez statykę, funkcjonalność, aż po izolacyjność termiczną oraz akustyczną.

Smukłe, sprawiające wrażenie lekkości profile umożliwiają realizację dużych powierzchni przeszklonych oraz wpływają na optymalne nasłonecznienie pomieszczenia.

Wysoka jakość, zastosowanie nowoczesnych, przyjaznych dla zdrowia i środowiska surowców oraz stały komfort użytkowania zapewniają długą żywotność okna.

Cechy produktu

Profile okienne Kömmerling 76 AD są tak skonstruowane, że możliwe jest osadzenie w nich specjalnych szyb oraz zamontowanie specjalnych okuć antywłamaniowych, osiągając klasę antywłamaniowości RC 2 (WK 2).

W połączeniu ze specjalnymi szybami dźwiękochłonnymi najwyższej jakości system Kömmerling 76 AD gwarantuje optymalną ochronę przed dobiegającymi z zewnątrz dźwiękami do 48 dB, podnosząc przy tym jakość życia.



NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA	GLĘBOKOŚĆ	ILOŚĆ KOMÓR	ILOŚĆ USZCZELEK
B	76 mm	5	2

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/18/4/18/4 $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką.

A low-angle, upward-looking photograph of a modern skyscraper with a glass curtain wall. The building's structure is composed of dark, horizontal and vertical frames holding large glass panels that reflect the sky and clouds. The perspective creates a sense of height and architectural scale.

ALU^{LINE}

Nowoczesność w każdym detalu

Zewnętrzne drzwi i okna.
Okna podnoszą-przesuwne.
Wewnętrzne drzwi i ścianki.

Aluminium jest jednym z najtrwalszych materiałów, nie niszczy z czasem, po wielu latach użytkowania nie zmienia się, zachowuje swój pierwotny wygląd. Trwałość tego materiału oraz jego wytrzymałość zapewniają długi okres użytkowania okien i drzwi.

Konstrukcje wykonane z aluminium cechuje wysoka izolacyjność termiczna. Energooszczędne, a nawet pasywne rozwiązania gwarantują wysoką efektywność energetyczną całego budynku.




Przenikalność cieplna od
Ud = 0,80 W/(m²K)*



Głębokość
zabudowy



Europejski standard
zgodności CE

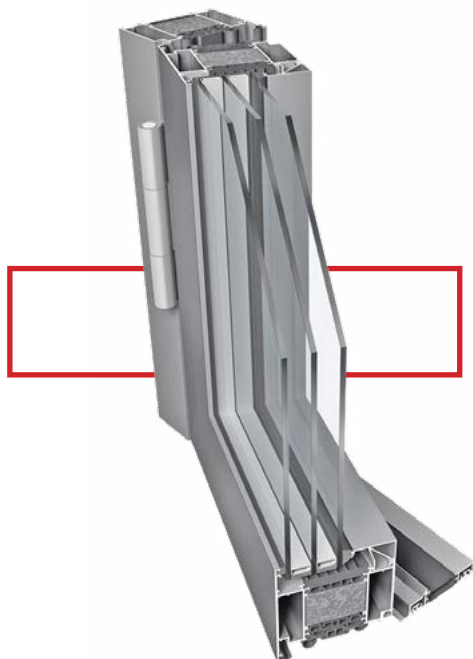


DRZWI ALULINE PRESTIGE PE96HI

System o najwyższej izolacyjności termicznej przeznaczony do wykonywania konstrukcji drzwiowych. Dedykowany dla najbardziej wymagających.

Skrzydła drzwi Aluline Prestige są zlicowane z ościeżnicą po obu stronach, w których zastosowano przekładki termiczne o szerokości 50 mm.

Dzięki zastosowaniu przekładek termicznych o szerokości 50 mm uzyskano bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej znacznie przekraczające obecne wymagania, a dodatkowa uszczelka centralna poprawia parametry wodoszczelności oraz infiltracji powietrza co potwierdzają raporty uzyskane w instytucie IFT ROSENHEIM.

WYSOKA IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

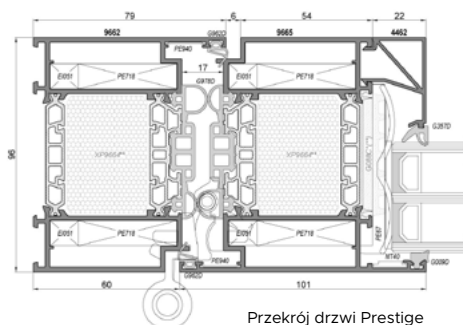

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA WODOSZCZELNOŚCI	PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	WYPEŁNIENIA
E750 WG. EN 12208:1999-11	klasa 4 wg. EN 12207:2016-12	96 mm	96 mm	szyby zespolone lub panele nieprzeźierne o grubości 31 - 66 mm



Przenikalność cieplna od
 $U_w = 0,66 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$



Głębokość
zabudowy



Europejski standard
zgodności CE




OKNA ALULINE PRESTIGE PE96 PASSIVE

System o najwyższej izolacyjności termicznej przeznaczony do wykonywania konstrukcji okien oraz przeszkleń stałych, gdzie szyba instalowana jest bezpośrednio w ramie. Dedykowany dla najbardziej wymagających. Wysoką izolacyjność termiczną gwarantują wielokomorowe przekładki termiczne o szerokości 62 mm wypełnione wewnątrz wkładami izolacyjnymi, docieplenie komory podszybowej oraz dwukomponentowa uszczelka centralna.

Możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach oraz zlicowania skrzydeł okien z ościeżnicą (jedna płaszczyzna po stronie zewnętrznej)

NAJWYŻSZE PARAMETRY TERMICZNE I TECHNICZNE

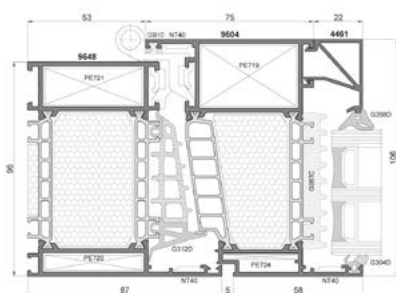

Przekrój okno Prestige



PROCURAL
aluminium systems

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA WODO-SZCZELNOŚCI	PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA WIATREM	GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	PRZEKŁADKA TERMICZNA	MAKSYMALNE WYMIARY SKRZYDŁA	MAKSYMALNA WAGA SKRZYDŁA	WYPEŁNIENIA
KLASA E1950	klasa 4	klasa C5	96 mm	106 mm	62 mm	L 1700 x H 2300 mm	180 KG	Szyby zespolone lub panele nieprzeziernie o grubości: ościeżnica: 39 - 62 mm, skrzydło: 39 - 74 mm

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1480/2180 mm z szybą $U_g = 0,5 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$




Przenikalność cieplna od
Ud = 0,89 W/(m²K)*



Głębokość
zabudowy



Europejski standard
zgodności CE

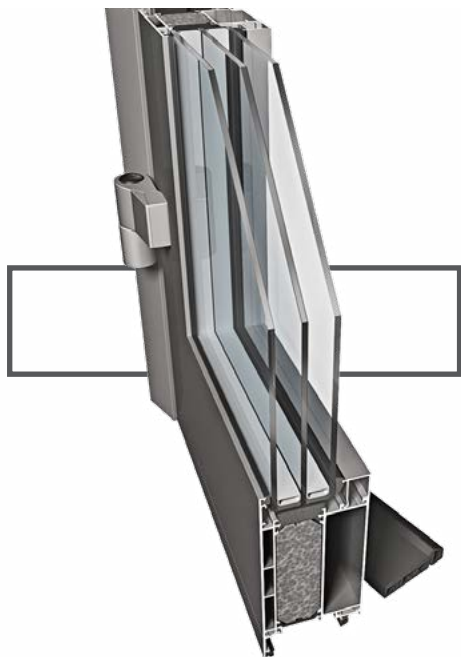


DRZWI ALULINE OPTIMUM PE78N HI

Trzykomorowy system izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania konstrukcji drzwiowych. Łatwe połączenie drzwi z witryną za pomocą specjalnie zaprojektowanych, kompatybilnych profili.

Wariant systemu Optimum HI wzbogacony o dodatkowe uszczelki centralne oraz wewnętrzne wkłady izolacyjne, dzięki którym osiąga jeszcze lepsze parametry wodoszczelności oraz izolacyjności termicznej Uf.

Uszczelka mocowana do specjalnej przekładki, zastosowanie specjalnych korków narożnych do połączenia uszczelki w narożach. Nowa zewnętrzna uszczelka domykowa o dużym zakresie pracy. Możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach. Skrzydła drzwi zlicowane z ościeżnicą.

NAJSZERSZY ZAKRES ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCJI DRZWIOWYCH

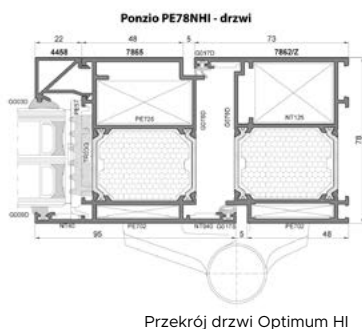

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA WODO-SZCZELNOŚCI	PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA WIATREM	GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	PRZEKŁADKA TERMICZNA	MAKSYMALNE WYMIARY SKRZYDŁA	MAKSYMALNA WAGA SKRZYDŁA	WYPEŁNIENIA
KLASA 1050Pa	klasa 4	klasa C5	78 mm	78 mm	34 mm	L 1400 x H 3000 mm	280 KG	Szyby zespolone lub panele nieprzeźierne o grubości: 17 - 61 mm

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/2180 mm z szybą Ug= 0,5 W/m2K



Przenikalność cieplna od
 $U_w = 0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$



Głębokość
zabudowy



Europejski standard
zgodności CE




OKNA ALULINE OPTIMUM PE78N HI

Trzykomorowy system izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania konstrukcji okiennych i witryn stałych. Możliwość wykonania wielu wariantów okien, np. rozwierno-uchylne, otwierane na zewnątrz, ukryte skrzydło.

Wariant systemu Optimum HI wzbogacony o dodatkowe uszczelki centralne, dzięki którym osiąga jeszcze lepsze parametry wodoszczelności oraz izolacyjności termicznej Uf.

Skrzydła okien zlicowane z ościeżnicą (jedna płaszczyzna po stronie zewnętrznej). Możliwość wykonania konstrukcji o dużych gabarytach jak również gładca profili.

NAJSZERSZY ZAKRES ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCJI OKIENNYCH

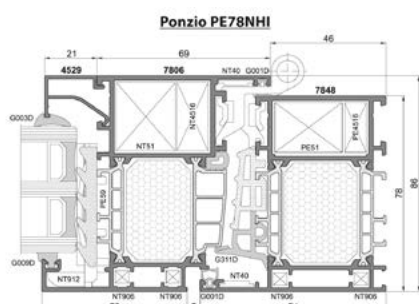

Przekrój okno Optimum HI



PROCURAL
aluminium systems

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA WODO-SZCZELNOŚCI	PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA WIATREM	GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	PRZEKŁADKA TERMICZNA	MAKSYMALNE WYMIARY SKRZYDŁA	MAKSYMALNA WAGA SKRZYDŁA	WYPEŁNIENIA
KLASA 1050Pa	klasa 4	klasa C5	78 mm	86 mm	34 mm	L 1400 x H 3000 mm	200 KG	Szyby zespolone lub panele nieprzeźierne o grubości: 17 - 69 mm

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1480/2180 mm z szybą Ug= 0,5 W/m2K




Przenikalność cieplna od
Ud = 1,1 W/(m²K)*



Głębokość
zabudowy



Europejski standard
zgodności CE

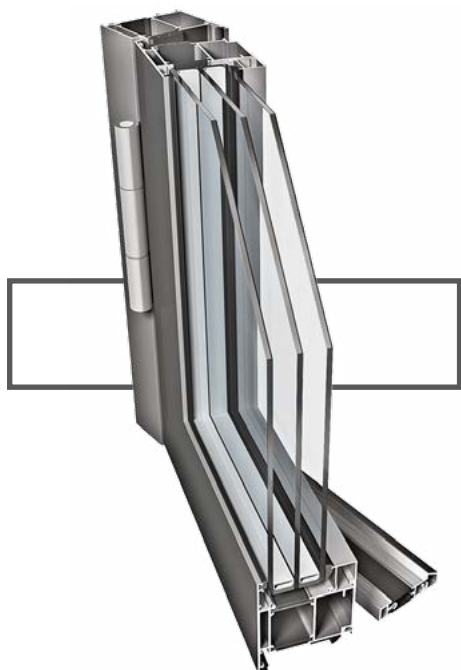


DRZWI ALULINE OPTIMUM PE78N

Trzykomorowy system izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania konstrukcji drzwiowych. Możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach. Łatwe połączenie drzwi z witryną za pomocą specjalnie zaprojektowanych, kompatybilnych profili.

Skrzydła drzwi zlicowane z ościeżnicą. Wariant systemu Optimum obecny jest na rynku od wielu lat i uznawany za sprawdzone rozwiązanie drzwi zewnętrznych.

POPULARNE I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

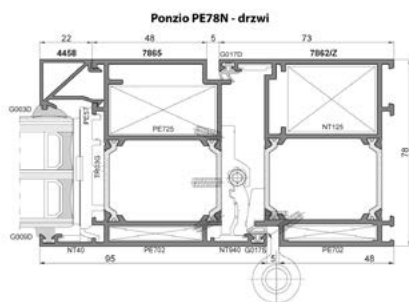

Przekrój drzwi Optimum



PROCURAL
aluminium systems

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA WODO-SZCZELNOŚCI	PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA WIATREM	GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	PRZEKŁADKA TERMICZNA	MAKSYMALNE WYMIARY SKRZYDŁA	MAKSYMALNA WAGA SKRZYDŁA	WYPEŁNIENIA
KLASA 1050Pa	klasa 4	klasa C2/B3	78 mm	78 mm	34 mm	L 1400 x H 3000 mm	280 KG	Szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzeźierne o grubości: 17 - 61 mm

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/2180 mm z szybą Ug= 0,5 W/m2K



Przenikalność cieplna od
 $U_w = 0,88 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$



Głębokość
zabudowy



Europejski standard
zgodności CE




OKNA ALULINE OPTIMUM PE78N

System o wysokiej izolacyjności termicznej przeznaczony do wykonywania konstrukcji okien oraz przeszkleń stałych w ramie. Możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach oraz możliwość zlicowania skrzydeł okien z ościeżnicą (jedna płaszczyzna po stronie zewnętrznej).

Posiada również wiele możliwości wykonania połączeń narożnych. Możliwość tworzenia wielu wariantów okien np. rozwierno-uchylne, otwierane na zewnątrz, ukryte skrzydło.

WYBÓR KLIENTÓW

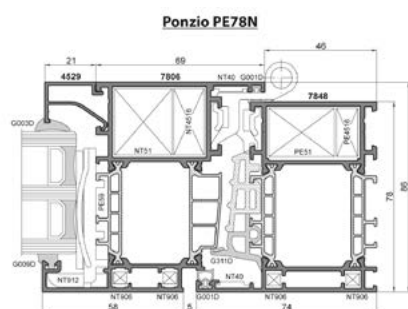

Przekrój okna Optimum



NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA WODO-SZCZELNOŚCI	PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA WIATREM	GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	PRZEKŁADKA TERMICZNA	MAKSYMALNE WYMIARY SKRZYDŁA	MAKSYMALNA WAGA SKRZYDŁA	WYPEŁNIENIA
KLASA E1650	klasa 4	klasa C5	78 mm	86 mm	42 mm	L 1700 x H 2200 mm; L 1200 x H 3000 mm	200 KG	Szyby zespolone lub panele nieprzeziernie o grubości ościeżnica: 17-61 mm, skrzydło: 17-69 mm

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1480/2180 mm z szybą $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$




Przenikalność cieplna od
 $U_w = 0,92 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$



Głębokość
zabudowy



Europejski standard
zgodności CE

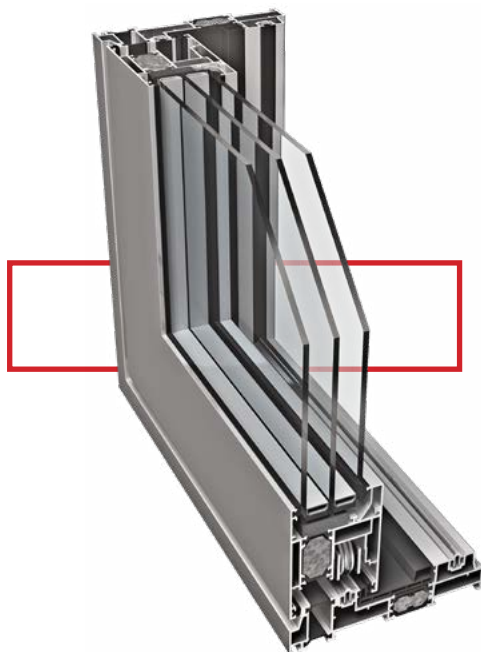


ALU SLIDE SL1600TT HI

System okna podnoszono-przesuwnego SLIDE przeznaczony do wykonywania konstrukcji o szczególnie wysokich wymaganiach dotyczących izolacyjności termicznej i akustycznej, jak również do tworzenia dużych przeszkleń. Możliwość zabudowania progu dla wygodniejszego przejścia. Wózki poruszające się po prowadnicach przenoszą obciążenie skrzydła nawet do 400kg, umożliwiając komfortowe przesuwanie bez używania dużej siły.

Sposoby otwierania



NAJWIĘKSZE MOŻLIWOŚCI WYMIAROWE STOLARKI

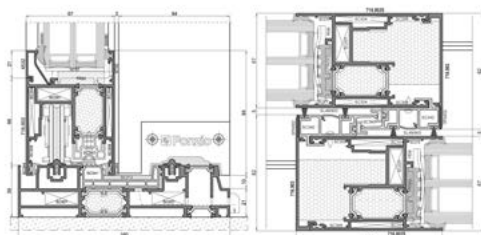

Przekrój okna podnoszono-przesuwnego Slide



PROCURAL
aluminium systems

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

KLASA WODO-SZCZELNOŚCI	PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA WIATREM	GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	MAKSYMALNE WYMIARY SKRZYDŁA	MAKSYMALNA WAGA SKRZYDŁA	WYPEŁNIENIA
KLASA 9A	klasa 4	klasa C3/B5	DWUTOROWA 160/154 mm TRZYTOROWA 247/241 mm	67 mm	L 3300 x H 3000 mm; L 2300 x H 3500 mm	300/400 KG	szkły zespolone lub inne, wypełnienie, grubość: 12- 49 mm

* Współczynnik przenikania ciepła dla konstrukcji o wymiarach 3500/2400 mm z szybą $U_g = 0,5 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką




System profili bez izolacji termicznej

Głębokość
zabudowy

KOT-2018/0621

ŚCIANKI ALULINE NORMAL PE50

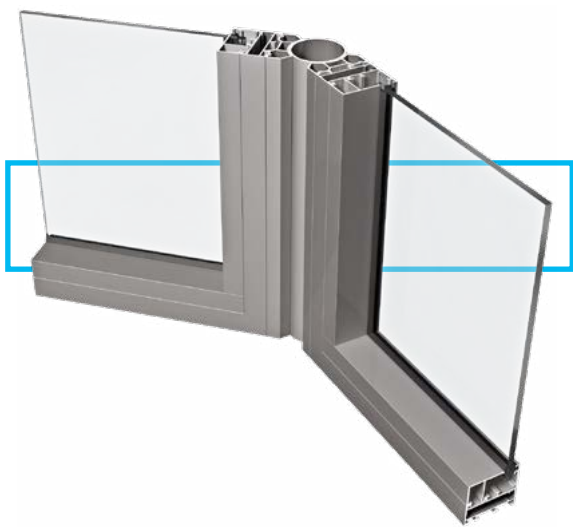


System profili aluminiowych bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania konstrukcji wewnętrznych: lekkich ścianek i przeszkleń oraz okien otwieranych.

Głębokość konstrukcyjna wynosi 52 mm, możliwość stosowania wypełnień:

Szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzezierne o grubości: 2-35 mm.

Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi spełniające wymogi Qualicoat, do wyboru kolory z palety RAL; anodowanie naturalne i w kolorach – spełniające wymogi Qualanod; lakierowanie na „kolor” drewna – wykończenie powierzchni spełnia wysokie wymagania antykorozyjne.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO ZABUDOWY WENĘTRZNEJ

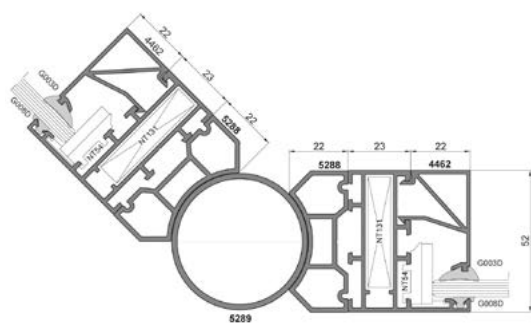

Przekrój ścianki Normal



PROCURAL
aluminium systems

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

MAKSYMALNE WYMIARY

1500 x 4000mm

GŁĘBOKOŚĆ
OŚCIEŻNICY

52 mm

WYPEŁNIENIA


Szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzezierne o grubości: 2-35 mm



System profili bez izolacji termicznej

Głębokość
zabudowy

KOT-2018/0621

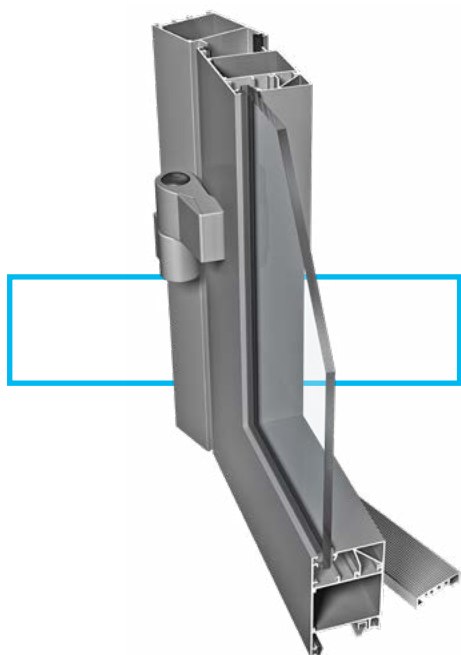


DRZWI ALULINE NORMAL PE50

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania drzwi wewnętrznych współpłaszczyznowych, licujących się z ościeżnicą po stronie wewnętrznej i zewnętrznej.

Posiada wiele wariantów wykonywania skrzydeł drzwiowych: z kopniakiem belką lub skrzydłem ciętym pod kątem 45 stopni, bez progu lub z progiem. Możliwość wykonania drzwi całoszklanych z taflą szkła ESG.

SYSTEM DRZWI WEWNĘTRZNYCH

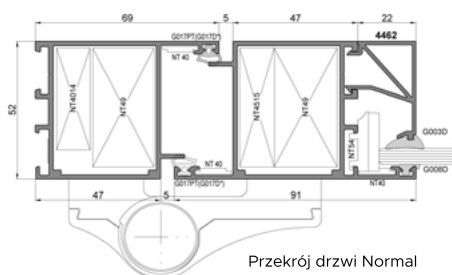

Przekrój drzwi Normal



PROCURAL
aluminium systems

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

MAKSYMALNE GABARYTY	GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	WYPEŁNIENIA
Jednoskrzydłowe: 1350 x 2400 mm Dwuskrzydłowe: 2640 x 2455 mm	52 mm	52 mm	Szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzeźierne o grubości 2 - 35 mm



SZKŁO ORNAMENTOWE

Szkło ornamentowe pełni rolę dekoracyjną lub chroniącą prywatność mieszkańców poprzez znaczne ograniczenie widoczności. W naszej firmie otrzymają Państwo do wyboru szeroką gamę szkła, od wzorów klasycznych po nowoczesne.

Przezroczysta (standard)



Altdeutsch brąz



Altdeutsch



Abstracto




Flutes pionowy matowy



Mat



Delta




Delta mat




Kura brąz




Kathedral



Chinchilla brąz




Atlantic



Przykłady najczęściej stosowanych wzorów szkła ornamentowego. Pełna oferta dostępna w naszych salonach sprzedaży lub u naszych przedstawicieli.
Kolory i wzory mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistych.


OKNA O NIESTANDARDOWYCH KSZTAŁTACH I KOLORACH
NP. KOŁA, TRAPEZY, ŁUKI

Klamka Standard**Klamka Hoppe Atlanta****Klamka Hoppe Tokyo****Klamka Hoppe Toulon****Klamka Dublin****Klamka Hoppe Hamburg DecuForte**



Klamka Tokyo


Dostępna w opcji z systemem KISI



System KISI



Klamka tarsowa Dublin



MIX TYLKO Z KOLOREM BIAŁYM WEWNĘTRZNYM

Klamka Maco dedykowana do PSK




Klamka z pochwytem dedykowana do systemu Legend Slide



Klamka Tarasowa Victory




Klamka z pochwytem dedykowana do systemu HS



MIX TYLKO Z KOLOREM BIAŁYM WEWNĘTRZNYM

Klamka Retro



Paleta kolorów okuć



Biały

Srebrny

Tytanowy

Stare Złoto



Brązowy



Czarny



Anoda Złota
Szczotkowana



Antyczne
Srebro



Antracyt




Jasny Brąz




Rdza



Anoda Srebrna
Szczotkowana

Pochwyt ALFA


RAL

Pochwyt BETA**Klamka drzwiowa Dublin****Klamka tarasowa Dublin**

**Klamka Dublin do HS****Klamka okienna Dublin****Zawias drzwiowy Jocker****Paleta kolorów okuć
PVC Black Collection**RAL
9005Anoda
SzczotkowanaAnoda
Piaskowana



Wygoda i komfort użytkowania

**Stopniowany uchył okna**

Ilość wymienianego powietrza można regulować poprzez zwiększenie lub zmniejszenie kąta odchylenia skrzydła do pozycji w poziomie uchyłu.

**Hamulec w klamce**

Funkcja umożliwia blokowanie otwartego skrzydła w żądanym położeniu. Skrzydło blokujemy obracając klamkę do pozycji zamkniętej.

**Zatrzaśk balkonowy z pochwytem**

Umożliwia skuteczne zatrzaśnięcie okna balkonowego po wyjściu przez nie na zewnątrz. Pochwyty w kolorze: biały, antracyt, karmel, brąz, czarny, srebrny.

**Niski próg**

Próg o wysokości około 2 cm. Stanowi ułatwienie szczególnie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

**Nawiewniki ciśnieniowe**

AERECO 2MO (Akustyka 33 dB (-1;-1) nawiewnik otwarty 35 dB (-1;-1) zamknięty, Przepływ powietrza 4-20 m³/h),
AERECO AMA (Akustyka 41 dB (0;0) nawiewnik otwarty 46 dB (-1;-2) zamknięty, Przepływ powietrza 4-20 m³/h)
AERECO AMD (Akustyka 34 dB (0;1) nawiewnik otwarty 38 dB (0;0) zamknięty, Przepływ powietrza 7-30 m³/h)
AERECO AMI (Akustyka 34 dB (0;0) nawiewnik otwarty 36 dB (0;0) zamknięty, Przepływ powietrza 5-25 m³/h)
AERECO AMO (Akustyka 32 dB (-1;1) nawiewnik otwarty 33 dB (0;0) zamknięty, Przepływ powietrza 6-27 m³/h)

**Nawiewniki higrosterowane**

BROOKKVENT Aquvent HY
BROOKKVENT BHY4000 (Akustyka 31 dB (0;1) nawiewnik otwarty, Przepływ powietrza 6-30m³/h)
AERECO EMM
BROOKKVENT SM HY (Akustyka 32 dB (0;1) nawiewnik otwarty, 35 dB (0;0), Przepływ powietrza 8-30m³/h)

**Filtr antysmogowy do nawiewnika**

Kompatybilny z większością dostępnych nawiewników okiennych. Tkanina użyta w filtrze posiada właściwości ograniczające przenikanie alergenów i smogu do wnętrza budynku. Łatwy w utrzymaniu w czystości.

**Nawiewnik nadstawny**

Linia nawiewników Insolio posiada elastyczny kanał przelotowy pomiędzy górną częścią ramy okna, a nadprożem. Akcesorium dostępne jest w wersji standardowej (E), akustycznej (ND), z filtrem antysmogowym i antyalergicznym (F) oraz w wariantcie łączącym parametry akustyczne i antysmogowe (NDF). Nawiewniki dostępne są w kolorze RAL 9016 (biały), w wersjach E oraz NDF – siatka przeciw-insektowa występuje w kolorze surowego aluminium. Głębokość kanału umożliwia zastosowanie tego nawiewnika także nad oknami przesuwными Slide Line.

**Szyby przeciwsłoneczne**

Ich zastosowanie zmniejsza koszt eksploatacji, szczególnie w pomieszczeniach klimatyzowanych. Poprawia także komfort użytkowania – szyby przeciwsłoneczne zatrzymują ok. 50-70% energii słonecznej.

**Szyby dźwiękochłonne**

Dzięki specjalistycznej budowie skutecznie tłumią dźwięki o różnej częstotliwości. Zalecane w budynkach usytuowanych w pobliżu dróg, linii kolejowych, placów zabaw itp.

**Okucie tarasowe (klamka dwustronna + wkładka)**

Wychodząc przez okno balkonowe możemy od strony zewnętrznej zamknąć je za pomocą klamki. Warto pamiętać o kluczeniu wkładki, aby osoby postronne nie zyskały dostępu do wnętrza budynku.

**Uszczelka rowka okuciowego**

Rowek okuciowy jest częścią ramy widoczną po otwarciu skrzydła. Na ogół ciężko utrzymać go w czystości – rozwiązaniem jest zaślepienie go płaską uszczelką dopasowaną do koloru ramy.

**Ciepłe ramki międzyszybowe**

W znacznym stopniu redukują możliwość pojawienia się skroplin na obrzeżach szyby. Dostępne kolory ramek: RAL 8003, RAL 8016, RAL 9016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 9005

**Ciepła ramka ULTIMATE SWISSPACER**

Zapewnia imponująco niski współczynnik przewodzenia ciepła na krawędzi szyby zespolonej. Dzięki temu uzyskuje się odpowiednio niskie wartości współczynnika Uw dla okien i elewacji. dostępna kolorze czarnym RAL 9005.

**Termo-listwa montażowa**

Listwa transportowa wykonana z tworzywa PVC wypełnionego twardą pianką poliuretanową o zamkniętych komorach oraz wyposażona w dedykowaną uszczelkę, niezapamiętującą kształtu

**Poszerzenie STROPEX - Termo podwalina **NOWOŚĆ!****

Termo-PODWALINA to termoizolacyjna podstawa z poliuretanu, która zapobiega mostkom termicznym i poprawia właściwości cieplne budynku. Jest stabilną konstrukcją do montażu stolarki HS, HST.



Wygoda i komfort użytkowania

**Taśma rozprężna do poszerzeń montowana na produkcji**

Taśma rozprężna zachowuje wytrzymałość na rozciąganie nawet w niskich temperaturach.

**Ogranicznik otwarcia**

Ogranicza otwarcie skrzydła do kąta 90°, redukując zagrożenie uszkodzenia wnęki okiennej.

**Zdalny uchył**

Pozwala na obsługę okna w sytuacji, gdy nie ma możliwości bezpośredniego osiągnięcia klamki z poziomu podłogi.

**Ślizgi do ram okiennych**

Ślizgi służą do prawidłowego umiejscowienia skrzydła okiennego w ramie przy zamknięciu. Zapobiegają częstym regulacjom okien poprzez naprowadzenie skrzydła podczas zamykania na właściwe miejsce. Ślizg przykręcany do skrzydła jest zawsze w kolorze czarnym, natomiast przykręcany do ramy występuje w kolorze białym, karmelowym, antracytowym i brązowym (jak w rdzeniu okiennym).

**Uchwyty do przenoszenia okien**

Ułatwiają transport okien.



Bezpieczeństwo

**Okucie antywyważeniowe w klasie WK1 lub WK2**

Dodatkowe zaczepy antywyważeniowe oraz klamka z kluczykiem, stanowiące zabezpieczenie przed sforsowaniem ręcznym, kopnięciami oraz z użyciem narzędzi (młotek, wkrętek, itp.).

**Kontaktryony**

Przewodowy czujnik zbliżeniowy, który dzięki podłączeniu go do instalacji alarmowej pozwala określić pozycję okna (otwarte/zamknięte).

**Wzmocnione zawiasy**

Przedłużają żywotność okien o większym gabarycie. Dedykowane są dla skrzydeł okiennych o wadze między 80 a 120 kg.

**Bezpieczne pakiety szybowe (laminowane VSG/ hartowane ESG)**

Szyby, w których tafle szkła połączone są ze sobą warstwami folii (VSG) lub które poddaje się hartowaniu, na skutek czego zmienia się ich mikrostruktura (ESG). W przypadku stłuczenia ograniczamy ryzyko skażenia. Szyba hartowana podczas uderzenia kruszy się na drobne, nieostre kawałki, natomiast laminowana pozostaje w całości dzięki zastosowanej folii wzmacniającej.

**Szyby antywłamaniowe**


Szyby laminowane, które zapewniają czasowe powstrzymanie włamywacza przed ich sforsowaniem. Szyba klasy P4 z powodzeniem może zastąpić kratę wykonaną z drutu stalowego Ø10 o oczkach do 150 mm.

**Klamki z przyciskiem lub kluczykiem**

Ruch obrotowy klamki, a tym samym okucia możliwy jest po naciśnięciu przycisku na klamce lub przekręceniu kluczyka. Zwiększają odporność na włamanie i utrudniają manewrowanie okuciem najmłodszym użytkownikom.

**Zabezpieczenie obrotu klamki okiennej KISI**


Montowane pod szyldem klamki. Obrót klamki możliwy jest poprzez naciśnięcie oburącz wypustów blokady góra/dół. Doskonała bariera ochronna dla dzieci.

**Bezpieczna klamka Secuforte**

Technologia SecuForte® to nowy standard zabezpieczenia antywłamaniowego. W stanie zamkniętym i uchylonym klamka okienna jest automatycznie zablokowana – dzięki braku połączenia między rączką klamki i trzpieniem. Dostępne kolory to biały, brązowy, czarny, srebrny, stare złoto, tytan.



Estetyka



Łączniki statyczne

Niezbędny element stabilizujący wielkogabarytowe konstrukcje szklane. Skutecznie pochłania naciski powstające, np. na skutek silnych podmuchów wiatru.



Chowane zawiasy

Dobre spasowanie elementów zawiasowych w ramie skrzydła i ościeżnicy w wyrafinowany sposób ukrywa zawias. Uszlachetnia wygląd okien oraz ułatwia utrzymanie ich w czystości.




Szprosły międzyszybowe o szerokościach 8, 18, 26, 45 mm

Szprosły jako dodatkowy element okna nadają naszemu budynkowi niepowtarzalny charakter. Odpowiednio dobrane mogą nawiązać do stylu dawnej architektury lub też być elementem nowoczesnej dekoracji. Ich budowa nie utrudnia pielęgnacji szyby, ponieważ zamieszczone są wewnątrz pakietu szybowego.



Szprosły naklejane o szerokościach 25, 40, 55 mm

Szprosły jako dodatkowy element okna nadają naszemu budynkowi niepowtarzalny charakter. Odpowiednio dobrane mogą nawiązać do stylu dawnej architektury lub też być elementem nowoczesnej dekoracji. Klejone są po obu stronach szklenia, nadając oknom klasyczny wymiar.



Poprzeczki pionowe i poziome

Elementy stabilizujące konstrukcję, nadające im nietuzinkowy wygląd.



Przeszklenia ornamentowe

Szkoło ornamentowe pełni rolę dekoracyjną lub chroniącą prywatność mieszkańców poprzez znaczne ograniczenie widoczności.



Balkon francuski

Balkon montowany bezpośrednio na oknie. Idealne rozwiązanie kiedy nie mamy możliwości zamontowania tradycyjnego balkonu. Wykonany ze szkła przezroczystego (standard) hartowanego ESG/VSG 66.2 o grubości 13,52 mm. Dostępny w kolorach: RAL 9016, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9006, RAL 1036, RAL 7016, RAL 9007.



Łącznik kątowy


Przeznaczony do łączenia dwóch okien pod kątem 90°.




Łącznik rurowy

Przeznaczony do łączenia dwóch okien pod wybranym kątem.

Łącznik kątowy



Łącznik rurowy

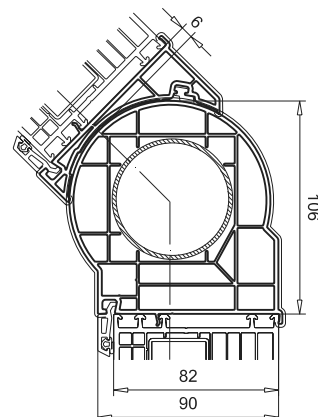





TEL. 58 678 00 98



UL. WIELKI LAS 19
84-242 LUZINO




WWW.WIKED.PL



luzino@wiked.pl

DANE PUNKTU SPRZEDAŻY



Oferta przedstawiona w poprzedniej edycji katalogu stolarki PVC WIKĘD wymaga wcześniejszej weryfikacji. Publikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do pomyłek oraz zmian, bez podania wcześniejszej informacji.

Ze względu na ograniczenia techniczne druku oraz technologię wykonania przeszklenia, wzory i kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Zdjęcia mają charakter wyłącznie podglądowy.