

WIKĘD Π²

PCV/ALU
KATALOG PRODUKTÓW

ŚWIATŁO DESIGN KOMFORT



Okna definiują charakter domu.

Ramują widok, wpuszczają światło i budują atmosferę wnętrza. Niech pięknie i funkcjonalnie służą latami.

A handwritten signature in white ink, reading "Marcin Wiśniewski".

Marcin Wiśniewski
Prezes Zarządu WIKED

INDEKS



INTRO	02
STOLARKA PCV	06
DETALE	08
DRZWI PRZESUWNE	14
DRZWI TARASOWE	16
OKNA PCV	18
KOLORY	22
OKUCIA	28
PRZESZKLENIA	36
DODATKI	38
STOLARKA ALU	42
OKNA	44
SYSTEMY PRZESUWNE	46
DRZWI	48
KOLORY	50



STOLARKA PCV

Poznaj nowoczesne systemy okienne i drzwiowe stworzone z myślą o komforcie, energooszczędności i wyjątkowej estetyce.

Każde z prezentowanych rozwiązań łączy zaawansowaną technologię profili z najwyższą trwałością i funkcjonalnością, aby zapewnić piękno, ciszę i ciepło w każdym domu.

DETALE

O jakości okien i drzwi decydują elementy, które często pozostają niewidoczne na pierwszy rzut oka.

To właśnie detale - konstrukcyjne, estetyczne i użytkowe - wpływają na trwałość, szczelność, bezpieczeństwo i codzienny komfort.

W tej sekcji znajdziesz rozwiązania, które wyróżniają nasze produkty: zarówno te dostępne w standardzie, jak i opcje dodatkowe. Każde z nich pełni konkretną funkcję i ma realne znaczenie w użytkowaniu - od wyglądu, przez szczelność, aż po bezpieczeństwo i łatwość obsługi.

ESTETYKA


USZCZELKA

DOPASOWANA KOLOREM DO OKNA

Możesz wybrać kolor uszczelki: **szary**, **karmelowy** lub **czarny**, dopasowany do wykończenia okna.

Zapewnia to spójny i estetyczny wygląd całej konstrukcji.

Dostępna **w standardzie**.

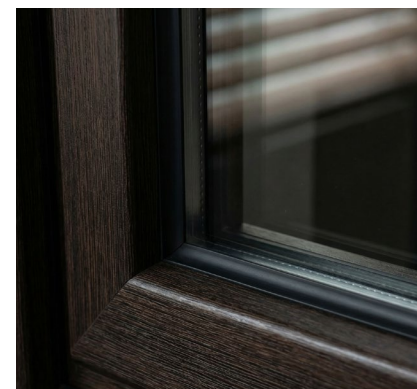

RDZEŃ

PROFILU OKIENNEGO - BARWIONY

Widoczny po otwarciu rdzeń profilu dopasowany kolorystycznie do wykończenia okna.

Dostępny jest w kolorze **białym**, **karmelowym**, **ciemnobrązowym** oraz **grafitowym**. Dopasowanie rdzenia do wykończenia okna podkreśla spójność całej konstrukcji. Dostępny **w standardzie**.




ZGRZEW

BEZWYPŁYWKOWY - NITKOWY

Nowoczesna technologia łączenia profili bez widocznych naroży.

Gładkie krawędzie poprawiają wygląd okna i ułatwiają pielęgnację.

Dostępny **w standardzie**, z wyjątkiem okien o niestandardowych kształtach.

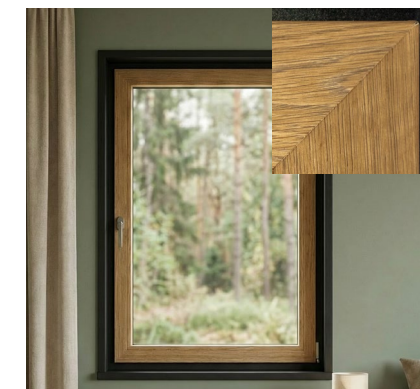

ESTETYKA

ZAWIASY

CHOWANE

Zawiasy ukryte w skrzydle i ramie poprawiają estetykę okna i ułatwiają utrzymanie czystości.

Zapewniają płynną regulację i dodatkowe bezpieczeństwo.

Opcja dostępna za dopłatą.



SPÓJNY KOLOR

OKIEN I DRZWI

Paleta kolorów umożliwia dopasowanie okien do drzwi WIKĘD.

Ułatwia zachowanie jednolitego koloru całej stolarki.

Dostępne **w standardzie**.



IZOLACYJNOŚĆ


USZCZELKA

POTRÓJNE USZCZELNIENIE

Uszczelki montowane w ramie i skrzydle poprawiają szczelność okna - zarówno ciepłą jak i akustyczną.

Lepsza ochrona przed chłodem, hałasem i wilgocią.

Dostępna **w standardzie** dla wybranych systemów.

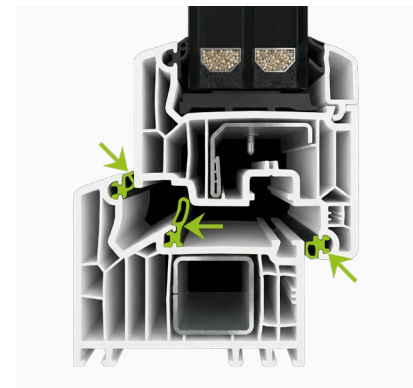

SYSTEM OKUCÓ

W WERSJI ROZBUDOWANEJ

Nowoczesne okucia odpowiadają za trwałość, szczelność i wygodę użytkowania okien.

W standardzie m.in.:

- Blokada błędnego położenia klamki
- Mikrowentylacja i regulacja docisku
- 2 zaczepy antywyważeniowe
- Zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
- Czopy z regulacją siły docisku
- Okucie obwodowe skrzydła w oknach rozwierno-uchylnych oraz rozwiernych

Za dopłatą: m.in.:

- Stopniowy uchył (wyklucza możliwość mikrowentylacji)
- System klamki KiSi z blokadą (chroni dzieci przed samodzielnym otwarciem okna - aby je otworzyć lub uchylić, trzeba jednocześnie nacisnąć dwa przyciski na rozecie, używając obu rąk)



STABILNOŚĆ

POSZERZENIA

PODPROGOWE

Elementy montażowe poprawiające stabilność i szczelność konstrukcji.

Eliminują mostki termiczne i ułatwiają prawidłowy montaż.

Możliwość uszczelnienia taśmą rozprężną.

Opcja dostępna za dopłatą.



POSZERZENIE
Z PCV

POSZERZENIE
Z KLINARYTU

TAŚMA
ROZPRĘŻNA

WZMOCNIENIA

STALOWE W SKRZYDLE I RAMIE

Dodatkowe zabezpieczenia utrudniające podważenie skrzydła.

Chronią przed próbą włamania przy użyciu prostych narzędzi.

Dostępne **w standardzie** dla wzmocnienia stalowego o grubości od 1,5 do 3 mm.




PROFILE

W KLASIE A

Profile o grubości ścianek zewnętrznych 3 mm, zgodne z normą PN-EN 12608.

Wyższa stabilność i trwałość konstrukcji.

Dostępne w systemach VEKA.

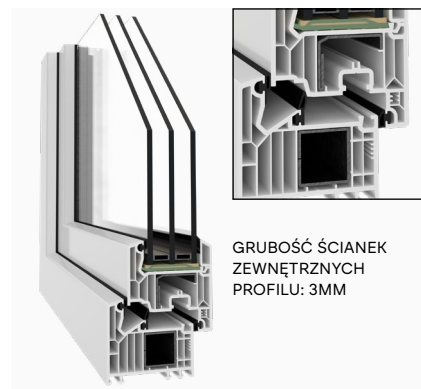

OCHRONA I TRWAŁOŚĆ


OKUCIE

ANTYWYWAŻENIOWE WK1 LUB WK2

Dodatkowe zabezpieczenia utrudniające podważenie skrzydła.

Chronią przed próbą włamania przy użyciu prostych narzędzi.

Opcja dostępna za dopłatą.

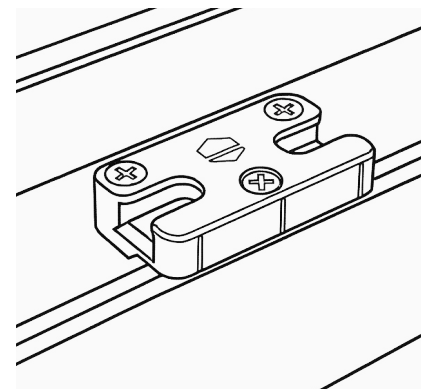


ZAWIAS

DOLNY WZMOCNIONY

Dolny zawias o zwiększonej wytrzymałości stabilizuje skrzydło. Zapewnia niezawodne działanie nawet przy dużych gabarytach okna.

Dodatkowo wyposażony jest w regulację docisku skrzydła zwiększającą szczelność konstrukcji.

Dostępny **w standardzie**.

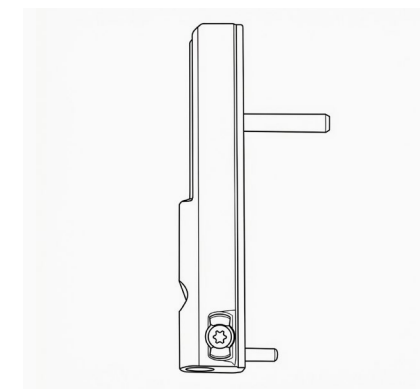

KONSERWACJA

I PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Fabrycznie, okna zabezpieczone są folią ochronną na czas transportu i montażu. Folię należy usunąć niezwłocznie po zakończeniu montażu, aby uniknąć trwałych śladów na powierzchni profilu.


Do codziennej pielęgnacji wystarczą łagodne środki czyszczące. Do każdego zamówienia dołączona jest instrukcja użytkowania i konserwacji.



DRZWI PRZE- SUWNE PCV

14

SPOSODY OTWIERANIA



VEKA MOVE 76

Klasa **A** • Głębokość konstrukcji **150 mm**
Uw = **0,81 W/(m²K)***



BUDOWA

7 komór w ramie
5 komór w skrzydle

USZCZELNIENIE

system 3 uszczelek,
w tym uszczelka środkowa

PAKIETY SZYBOWE


pakiety 2- i 3-szybowe
o grubości 24-48 mm



SYSTEM DRZWI
PRZESUWNYCH

VEKA MOTION 82

Klasa **A** • Głębokość konstrukcji **194 mm**
Uw = **0,78 W/(m²K)***

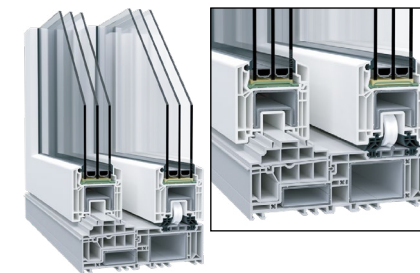

BUDOWA

7 komór w ramie
5 komór w skrzydle

USZCZELNIENIE

system 3 uszczelek,
w tym uszczelka środkowa

PAKIETY SZYBOWE

pakiety 2- i 3-szybowe
o grubości 24-52 mm



SYSTEM DRZWI
PODNOŻONO-
-PRZESUWNYCH HS

VEKA MOTION 82 MAX

Klasa **A** • Głębokość konstrukcji **194 mm**
Uw = **0,73 W/(m²K)***



BUDOWA

7 komór w ramie
5 komór w skrzydle

USZCZELNIENIE

system 2 uszczelek

PAKIETY SZYBOWE

18-52 mm



SYSTEM DRZWI
PODNOŻONO-
-PRZESUWNYCH HS

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego schemat A o wymiarach 3500/2300 mm z szybą 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K z ciepłą ramką.

DRZWI TARASOWE PCV

SYSTEM PSK

Funkcjonalne rozwiązanie tarasowe przeznaczone do kompaktowych zabudów balkonowych i tarasowych.

ZASTOSOWANIE

Taras i balkony,
mniejsze i średnie przeszklenia

FUNKCJONALNOŚĆ

Możliwość uchylenia
i otwarcia przesuwne


ZALETY UŻYTKOWE

Oszczędność miejsca,
skrzydło poza przestrzeń wewnątrz

WYPOSAŻENIE


Dedykowana klamka i osłona do PSK
w kolorze czarnym lub srebrnym

OPCJE DRZWI UCHYLNNO-PRZESUWNYCH




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Intuicyjna obsługa pozwala łatwo zmieniać tryb użytkowania w zależności od potrzeb.




KLAMKA SKIEROWANA W DÓŁ

Skrzydło zamknięte



KLAMKA W POZYCJI POZIOMEJ

Skrzydło uchylone
do wietrzenia




OBRÓT KLAMKI O 90°

Skrzydło odryglowane
i gotowe do przesuwania



VEKA SOFTLINE 82

Klasa **A** • Profil **82 mm** • $U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *

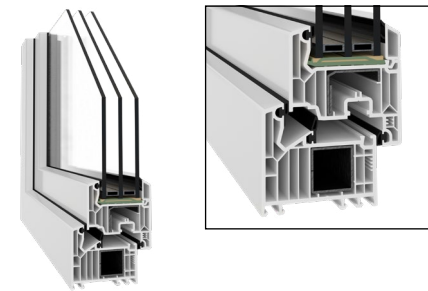

BUDOWA


7 komór w ramie
6 komór w skrzydle

USZCZELNIENIE

system 3 uszczeliek,
w tym uszczelka środkowa

PAKIETY SZYBOWE


pakiety 2- i 3-szybowe
o grubości 24-52 mm



SYSTEM
OKIENNY

VEKA SOFTLINE 76 MD

Klasa **A** • Profil **76 mm** • $U_w = 0,79 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *

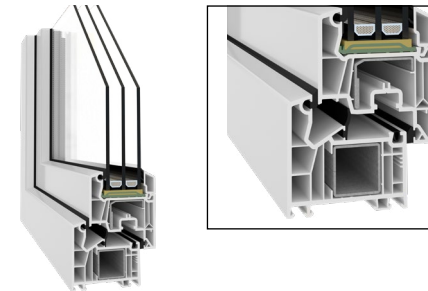

BUDOWA


5 komór w ramie
5 komór w skrzydle

USZCZELNIENIE

system 3 uszczeliek,
w tym uszczelka środkowa

PAKIETY SZYBOWE


18-48 mm



SYSTEM
OKIENNY

VEKA SOFTLINE 76 AD

Klasa **A** • Profil **76 mm** • $U_w = 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *

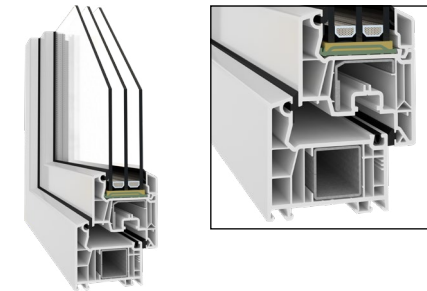

BUDOWA


5 komór w ramie
5 komór w skrzydle

USZCZELNIENIE

system 2 uszczeliek zewnętrznych

PAKIETY SZYBOWE


18-48 mm



SYSTEM
OKIENNY

VEKA PERFECTLINE

Klasa **A** • Profil **70 mm** • $U_w = 0,98 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *

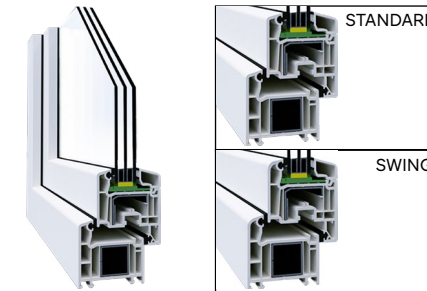

BUDOWA


5 komór w ramie
5 komór w skrzydle

USZCZELNIENIE

system 2 uszczeliek,
w tym uszczelka środkowa

PAKIETY SZYBOWE

pakiety 2- i 3-szybowe
o grubości 24-40 mm



SYSTEM
OKIENNY


* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/18/4/18/4 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką.

OKNA PCV



KÖMMERLING 88 MD

Klasa **B** • Profil **88 mm** • $U_w = 0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *

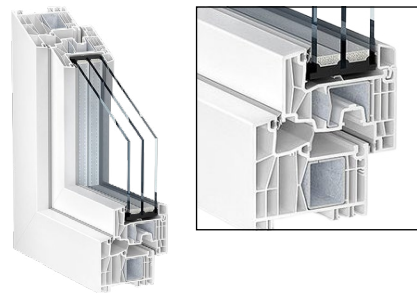

BUDOWA

profil 7-komorowy

USZCZELNIENIE

system 3 uszczelek,
w tym uszczelka środkowa

PAKIETY SZYBOWE


pakiety 2- i 3-szybowe
o grubości 24-54 mm



**SYSTEM
OKIENNY**

KÖMMERLING 76 MD

Klasa **B** • Profil **76 mm** • $U_w = 0,78 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *

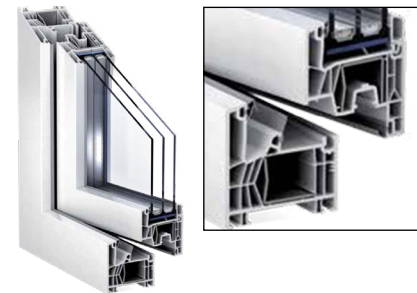

BUDOWA

profil 6-komorowy

USZCZELNIENIE

system 3 uszczelek,
w tym uszczelka środkowa

PAKIETY SZYBOWE


pakiety 2- i 3-szybowe
o grubości 24-50 mm



**SYSTEM
OKIENNY**

KÖMMERLING 76 AD

Klasa **B** • Profil **76 mm** • $U_w = 0,81 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *

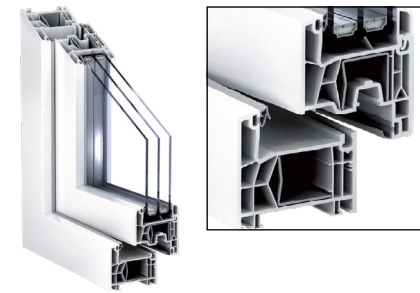

BUDOWA

profil 5-komorowy

USZCZELNIENIE

system 2 uszczelek zewnętrznych

PAKIETY SZYBOWE

pakiety 2- i 3-szybowe
o grubości 24-50 mm



**SYSTEM
OKIENNY**

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1230/1480 mm z szybą 4/18/4/18/4 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką.

KOLOR


Szerokiej paleta kolorów i oklein pozwala dopasować je zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych budynków.

Do wyboru są kolory jednolite, strukturalne oraz okleiny drewnopodobne, które wiernie odwzorowują wygląd naturalnego drewna.


KOLORY PCV PODSTAWOWE



WINCHESTER



ZŁOTY DĄB



ORZECH



DĄB BAGIENNY



ANTRACYT STRUKTURA

KOLORY PCV FINE STRUCTURE



BIAŁY



CZARNY



CIEMNO-SZARY



ŁUPKOWO-SZARY



KWARCOWO-SZARY



BAZALTOWO-SZARY



SREBRNO-SZARY



UMBRA






KOLORY PCV
UZUPEŁNIAJĄCE




SOSNA GÓRSKA



DAGLEZJA




SIENA PR




MACORE




WOODEC DĄB TURNER



DĄB KLEJONY MIODOWY
SUPER MATOWY




DĄB KLEJONY PIEPRZOWY
SUPER MATOWY



DĄB BIELONY



WOODEC DĄB TOFFEE



BORDOWY



CIEMNOZIELONY



ZIELONY




BRYLANTOWO-NIEBIESKI




GRANATOWY



CZARNY MAT




KREMOWO-BIAŁY



BIAŁY OKLEINA

KOLORY PCV
SPECTRAL



ANTRACYTOWY ULTRAMATOWY




PLATYNOWO-SZARY ULTRAMATOWY




UMBRA ULTRAMATOWY




GRAFITOWO-CZARNY ULTRAMATOWY



MLECZNOBIAŁY ULTRAMATOWY




VEKA BIAŁY ULTRAMATOWY



CIEMNO-ZIELONY ULTRAMATOWY



SEPIA BRĄZ ULTRAMATOWY



DĄB TENDER BIAŁY ULTRAMATOWY



DĄB TENDER SZARY ULTRAMATOWY



DĄB TENDER ANTYCZNY ULTRAMATOWY





BIKOLOR

Okno od zewnętrznej i wewnętrznej strony w dwóch różnych kolorach.



MIXKOLOR

Ościeżnica i skrzydło w dwóch różnych kolorach.





OKUCIA


Komfort użytkowania zaczyna się od rozwiązań, z których korzystasz każdego dnia.

Dobrze zaprojektowane mechanizmy i akcesoria wpływają na płynność działania, trwałość oraz estetykę okien oraz drzwi - zarówno w dotyku, jak i w odbiorze wizualnym.

KOLORY OSŁONEK OKUĆ PCV PODSTAWOWE

	BIAŁY
	SREBRNY
	TYTANOWY
	BRĄZOWY
	CZARNY
	STARE ZŁOTO
	ANTRACYT
	JASNY BRĄZ

KLAMKI OKIENNE PCV DOSTĘPNE OPCJE

	STANDARD
	Z PRZYCISKIEM
	Z KLUCZYKIEM
	Z SYSTEMEM KISI



KLAMKI OKIENNE



STANDARD



KOLORY

SREBRNY
BIAŁY
BRĄZOWY
ZŁOTY
CZARNY

OPCJE

STANDARD
Z PRZYCISKIEM
Z KLUCZYKIEM

HOPPE TOKYO



KOLORY

SREBRNY
BIAŁY
BRĄZOWY
ZŁOTY
CZARNY

OPCJE

STANDARD
Z PRZYCISKIEM
Z KLUCZYKIEM
Z SYSTEMEM KISI*

* Dostępna wyłącznie w kolorze białym i srebrnym.

HOPPE DUBLIN



KOLORY

SREBRNY
BIAŁY
BRĄZOWY
ZŁOTY
CZARNY
ANTRACYT

OPCJE

STANDARD
Z PRZYCISKIEM
Z KLUCZYKIEM

HOPPE ATLANTA



KOLORY

SREBRNY
BIAŁY
BRĄZOWY
ZŁOTY
CZARNY
TYTANOWY

OPCJE

STANDARD
Z PRZYCISKIEM**
Z KLUCZYKIEM

** Niedostępna w kolorze czarnym.

HOPPE TOULON



KOLORY

SREBRNY
BIAŁY
BRĄZOWY
ZŁOTY
CZARNY

OPCJE

STANDARD
Z PRZYCISKIEM
Z KLUCZYKIEM

HOPPE HAMBURG SECUFORTE



KOLORY

SREBRNY
BIAŁY
BRĄZOWY
ZŁOTY
CZARNY

OPCJE

STANDARD
Z PRZYCISKIEM
Z KLUCZYKIEM

RETRO



KOLORY

ANTYCZNE SREBRO
BIAŁY
CZARNY
RDZA

OPCJE

STANDARD

OKUCIA DRZWIOWE

KLAMKO-KLAMKA MACO DO PSK



WEWNĘTRZNA ZEWNĘTRZNA

KOLORY

SREBRNY
BIAŁY
BRĄZOWY
JASNY BRĄZ
ZŁOTY
CZARNY

KLAMKA TARASOWA DWUSTRONNA VICTORY



STANDARD POD ROLETĘ

KOLORY

SREBRNY
BIAŁY*
BRĄZOWY
ZŁOTY
CZARNY
ANTRACYT

* Dostępny w opcji: biały wewnątrz / dowolny kolor standardowy na zewnątrz.

KLAMKO-POCHWYT DO HS



WEWNĘTRZNA ZEWNĘTRZNA

KOLORY

SREBRNY
BIAŁY
BRĄZOWY
JASNY BRĄZ
ZŁOTY
CZARNY

KLAMKA DRZWIOWA DUBLIN



KLAMKO
-KLAMKA

KLAMKO
-GAŁKA

KOLORY

CZARNY



OKUCIA DRZWIOWE

POCHWYT ALFA



KOLORY	CZARNY
DŁUGOŚCI	80 CM 120 CM 150 CM
WARIANTY	45°

ZAWIAS DRZWIOWY JOCKER



KOLORY	CZARNY
--------	--------

POCHWYT BETA



KOLORY	CZARNY
DŁUGOŚCI	80 CM 120 CM 150 CM



SZKŁO

Decyduje o charakterze całego okna.

Różne rodzaje wykończeń pozwalają regulować ilość światła, poziom prywatności i wizualny odbiór wnętrza - od klasycznych, przez subtelnie rozpraszające światło, po bardziej dekoracyjne i wyraziste rozwiązania.




PRZECZYSTA (STANDARD)



FLUTES PIONOWY MATOWY




KATHEDRAL



ALTDEUTSH



MAT



ABSTRACTO



DELTA



DELTA MAT



ATLANTIC



DODATKI

Rozwiązania, które pracują „w tle” konstrukcji okna.

Nie są elementem stylistyki, lecz wsparciem technicznym - odpowiadają za prawidłowy montaż, lepszą izolację kluczowych miejsc i stabilność całej konstrukcji.

WYGODA I KOMFORT UŻYTKOWNIA

ZDJĘCIE	PRODUKT	OPIS
	STOPNIOWANY UCHYŁ OKNA	Ilość wymienianego powietrza można regulować poprzez zwiększenie lub zmniejszenie kąta odchylenia skrzydła do pozycji w poziomie uchyłu.
	HAMULEC W KLAMCE	Funkcja umożliwia blokowanie otwartego skrzydła w żądanym położeniu. Skrzydło blokujemy obracając klamkę do pozycji zamkniętej.
	ZATRZASK BALKONOWY Z POCHWYTEM	Umożliwia skuteczne zatrzaśnięcie okna balkonowego po wyjściu przez nie na zewnątrz. Pochwyt w kolorze: biały, antracyt, karmel, brąz, czarny, srebrny.
	NISKI PRÓG	Próg o wysokości około 2 cm. Stanowi ułatwienie szczególnie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
	NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE	AERECO 2MO (Akustyka 33 dB (-1;-1) nawiewnik otwarty 35 dB (-1;-1) zamknięty, Przepływ powietrza 4-20 m3/h), AERECO AMA (Akustyka 41 dB (0;0) nawiewnik otwarty 46 dB (-1;-2) zamknięty, Przepływ powietrza 4-20 m3/h) AERECO AMD (Akustyka 34 dB (0;1) nawiewnik otwarty 38 dB (0;0) zamknięty, Przepływ powietrza 7-30 m3/h) AERECO AMI (Akustyka 34 dB (0;0) nawiewnik otwarty 36 dB (0;0) zamknięty, Przepływ powietrza 5-25 m3/h) AERECO AMO (Akustyka 32 dB (-1;1) nawiewnik otwarty 33 dB (0;0) zamknięty, Przepływ powietrza 6-27 m³/h)
	NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	BROOKKVENT Aquvent HY BROOKKVENT BHY4000 (Akustyka 31 dB (0;1) nawiewnik otwarty, Przepływ powietrza 6-30m3/h) AERECO EMM BROOKKVENT SM HY (Akustyka 32 dB (0;1) nawiewnik otwarty, 35 dB (0;0), Przepływ powietrza 8-30m³/h)

WYGODA I KOMFORT UŻYTKOWNIA

	FILTR ANTYSMOGOWY DO NAWIEWNIKA	Kompatybilny z większością dostępnych nawiewników okiennych. Tkanina użyta w filtrze posiada właściwości ograniczające przenikanie alergenów i smogu do wnętrza budynku. Łatwy w utrzymaniu w czystości.
	NAWIEWNIK NADSTAWNY	Linia nawiewników Insolio posiada elastyczny kanał przelotowy pomiędzy górną częścią ramy okna, a nadprożem. Akcesorium dostępne jest w wersji standardowej (E), akustycznej (ND), z filtrem antysmogowym i antyalergicznym (F) oraz w wariantie łączącym parametry akustyczne i antysmogowe (NDF). Nawiewniki dostępne są w kolorze RAL 9016 (biały), w wersjach E oraz NDF – siatka przeciw-insektowa występuje w kolorze surowego aluminium. Głębokość kanału umożliwia zastosowanie tego nawiewnika także nad oknami przesuwными Slide Line.
	SZYBY PRZECIWSŁONECZNE	Ich zastosowanie zmniejsza koszt eksploatacji, szczególnie w pomieszczeniach klimatyzowanych. Poprawia także komfort użytkowania: szyby przeciwsłoneczne zatrzymują ok. 50-70% energii słonecznej.
	SZYBY DŹWIĘKOCHŁONNE	Dzięki specjalistycznej budowie skutecznie tłumią dźwięki o różnej częstotliwości. Zalecane w budynkach usytuowanych w pobliżu dróg, linii kolejowych, placów zabaw itp.
	OKUCIE TARASOWE (KLAMKA DWUSTRONNA + WKŁADKA)	Wychodząc przez okno balkonowe możemy od strony zewnętrznej zamknąć je za pomocą klamki. Warto pamiętać o kluczeniu wkładki, aby osoby postronne nie zyskały dostępu do wnętrza budynku.
	USZCZELKA ROWKA OKUCIOWEGO	Rowek okuciowy jest częścią ramy widoczną po otworzeniu skrzydła. Na ogół ciężko utrzymać go w czystości - rozwiązaniem jest zaślepienie go płaską uszczelką dopasowaną do koloru ramy.

	CIEPŁE RAMKI MIĘDZYSZYBOWE	W znacznym stopniu redukują możliwość pojawienia się skroplin na obrzeżach szyby. Dostępne kolory ramek: RAL 8003, RAL 8016, RAL 9016, RAL 7035, RAL 7040, RAL 9005.
	CIEPŁA RAMKA ULTIMATE SWISSPACER	Zapewnia imponująco niski współczynnik przewodzenia ciepła na krawędzi szyby zespolonej. Dzięki temu uzyskuje się odpowiednio niskie wartości współczynnika Uw dla okien i elewacji. Dostępna kolorze czarnym RAL 9005.
	TERMO-LISTWA MONTAŻOWA	Listwa transportowa wykonana z tworzywa PCV wypełnionego twardą pianką poliuretanową o zamkniętych komorach oraz wyposażona w dedykowaną uszczelkę, niezapominającą kształtu.
	PODVALINA NYXON	Termoizolacyjna podstawa z poliuretanu zapobiega mostkom termicznym na styku z ościeżnicą, poprawia parametry cieplne budynku i zapewnia stabilny montaż.
	TAŚMA ROZPRĘŻNA DO POSZERZENIA MONTOWANA NA PRODUKCJI	Taśma rozprężna zachowuje wytrzymałość na rozciąganie nawet w niskich temperaturach.
	OGRANICZNIK OTWARCIA	Ogranicza otwarcie skrzydła do kąta 90°, redukując zagrożenie uszkodzenia wnęki okiennej.
	ZDALNY UCHYL	Pozwala na obsługę okna w sytuacji, gdy nie ma możliwości bezpośredniego dotknięcia klamki z poziomu podłogi.
	UCHWYTY DO PRZENOSZENIA OKIEN	Ułatwiają transport okien.
	ŚLIZGI DO RAM OKIENNYCH	Ślizgi ustawiają skrzydło we właściwej pozycji przy zamknięciu, ograniczając potrzebę regulacji. Element w skrzydle jest czarny, a w ramie dostępny w kolorze białym, karmelowym, antracytowym i brązowym (zgodnie z rdzeniem okna).

	OKUCIE ANTYWYWAŻENIOWE W KLASIE WK1 LUB WK2	Dodatkowe zaczepy antywyważeniowe oraz klamka z kluczykiem, stanowiące zabezpieczenie przed sforsowaniem ręcznym, kopnięciami oraz z użyciem narzędzi (młotek, wkrętek, itp.).
	KONTAKTRONY	Przewodowy czujnik zbliżeniowy, który dzięki podłączeniu go do instalacji alarmowej pozwala określić pozycję okna (otwarte/zamknięte).
	ZAWIASY WZMOCNIONE	Przedłużają żywotność okien o większym gabarycie. Dedykowane są dla skrzydeł okiennych o wadze między 80 a 120 kg.
	BEZPIECZNE PAKIETY SZYBOWE (LAMINOWANE VSG/ HARTOWANE ESG)	Szyby, w których tafle szkła połączone są ze sobą warstwami folii (VSG) lub które poddaje się hartowaniu, na skutek czego zmienia się ich mikrostruktura (ESG). W przypadku stłuczenia ograniczamy ryzyko skałeczenia. Szyba hartowana podczas uderzenia kruszy się na drobne, nieostre kawałki, natomiast laminowana pozostaje w całości dzięki zastosowanej folii wzmacniającej.
	SZYBY ANTYWŁAMANIOWE	Szyby laminowane, które zapewniają czasowe powstrzymanie włamywacza przed ich sforsowaniem. Szyba klasy P4 z powodzeniem może zastąpić kratę wykonaną z drutu stalowego ø 10 o oczkach do 150 mm.
	KLAMKI Z PRZYCISKIEM LUB KLUCZYKIEM	Ruch obrotowy klamki, a tym samym okucia możliwy jest po naciśnięciu przycisku na klamce lub przekręceniu kluczyka. Zwiększają odporność na włamanie i utrudniają manewrowanie okuciem najmłodszym użytkownikom.

	ZABEZPIECZENIE OBROTU KLAMKI OKIENNEJ KISI	Montowane pod szyldem klamki. Obrót klamki możliwy jest poprzez naciśnięcie oburęcz wypustów blokady góra/dół. Doskonała bariera ochronna dla dzieci.
	BEZPIECZNA KLAMKA SECUFORTE	Technologia SecuForte® to nowy standard zabezpieczenia antywłamaniowego. W stanie zamkniętym i uchylonym klamka okienna jest automatycznie zablokowana - dzięki braku połączenia między rączką klamki i trzpieniem. Dostępne kolory to biały, brązowy, czarny, srebrny, stare złoto, tytan.
	ŁĄCZNIKI STATYCZNE	Niezbędny element stabilizujący wielkogabarytowe konstrukcje szklane. Skutecznie pochłania naciski powstające, np. na skutek silnych podmuchów wiatru.
	ZAWIASY UKRYTE	Ukryty system okuć klasy premium z zawiasami schowanymi między ramą a skrzydłem zapewnia zlicowany wygląd. Wytrzymuje skrzydła do 150 kg i umożliwia regulację w trzech płaszczyznach, gwarantując szczelność i bezpieczeństwo.
	SZPROSY MIĘDZYSZYBOWE O SZEROKOŚCIACH 8, 18, 26, 45 MM	Szprosy to dekoracyjny element okna, który podkreśla styl budynku - klasyczny lub nowoczesny. Umieszczone wewnątrz pakietu szybowego, nie utrudniają pielęgnacji szyby.
	SZPROSY NAKLEJANE O SZEROKOŚCIACH 25, 40, 55 MM	Szprosy to dekoracyjny element okna, który nadaje budynkowi charakter. Mogą podkreślać styl klasyczny lub nowoczesny i są klejone po obu stronach pakietu szybowego.

	POPZECZKI PIONOWE I POZIOME	Elementy stabilizujące konstrukcję, nadające im nietuzinkowy wygląd.
	PRZESZKLENIA ORNAMENTOWE	Szkló ornamentowe pełni rolę dekoracyjną lub chroniącą prywatność mieszkańców poprzez znaczne ograniczenie widoczności.
	BALKON FRANCUSKI	Balkon montowany bezpośrednio na oknie. Idealne rozwiązanie kiedy nie mamy możliwości zamontowania tradycyjnego balkonu. Wykonany ze szkła przezroczystego (standard) hartowanego ESG/VSG 66.2 o nieprzeciętnej grubości 13,52 mm. Dostępne kolory: RAL 9016, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9006, RAL 1036, RAL 7016, RAL 9007.
	ŁĄCZNIK KĄTOWY	Przeznaczony do łączenia dwóch okien pod kątem 90°.
	ŁĄCZNIK RUROWY	Przeznaczony do łączenia dwóch okien pod wybranym kątem.



STOLARKA ALU

Nowoczesne profile, duże przeszklenia i wysoka stabilność konstrukcji.

Aluminium to materiał, który pozwala realizować nowoczesne okna, drzwi i przeszklenia o dużych gabarytach i smukłych proporcjach.

Dzięki wysokiej sztywności i odporności na warunki atmosferyczne systemy ALU sprawdzają się zarówno w zabudowie zewnętrznej, jak i wewnętrznej - od okien i drzwi, po fasady, wiatrołapy i ogrody zimowe.



PROCURAL ALULINE PE96 PASSIVE

Profil **96 mm** • $U_w = 0,66 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *



BUDOWA

głębokość: ościeżnica 96/
skrzydła 106 mm + przekładka 62 mm

PARAMETRY

wodoszczelność: E1950
odporność na obciążenie wiatrem: C5
klasa antywłamaniowa: RC2, RC3

WYMIARY


max. 1400 × 2800 mm/1700 × 2400 mm
max. 200 kg



SYSTEM
OKIENNY

PROCURAL ALULINE PE78N HI

Profil **78 mm** • $U_w = 0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *

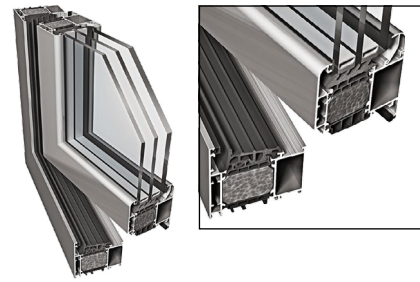

BUDOWA

głębokość: ościeżnica 78/
skrzydło 86 mm + przekładka 42 mm

PARAMETRY

wodoszczelność: E1650
odporność na obciążenie wiatrem: C5
klasa antywłamaniowa: RC2, RC3, RC4

WYMIARY

max. 1700 × 2200 mm/1200 × 3000 mm
max. 200 kg



SYSTEM
OKIENNY

PROCURAL ALULINE PE78N

Profil **78 mm** • $U_w = 0,88 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ *



BUDOWA


głębokość: ościeżnica 78/
skrzydło 86 mm + przekładka 42 mm

PARAMETRY

wodoszczelność: E1650
odporność na obciążenie wiatrem: C5
klasa antywłamaniowa: RC2, RC3, RC4

WYMIARY


max. 1700 × 2200 mm/1200 × 3000 mm
max. 200 kg



SYSTEM
OKIENNY

PROCURAL ALULINE PE50

Profil **52 mm**

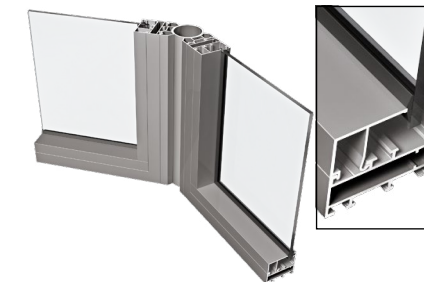

BUDOWA

głębokość: ościeżnica 52/
skrzydło 60 mm

PARAMETRY

nie dotyczy (system wewnętrzny)

WYMIARY

max. 1200 × 2700 mm



SYSTEM ŚCIANEK
WEWNĘTRZNYCH

* Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego RU o wymiarach 1480/2180 mm z szybą $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ciepłą ramką.


SYSTEMY PRZESUWNE ALU

POPULARNE SPOSOBY OTWIERANIA



PROCURAL ALU SLIDE SL1600TT HI

Uw = **0,92** W/(m²K)*

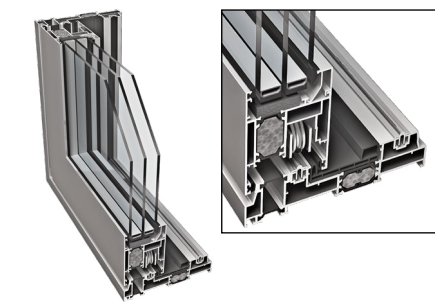

BUDOWA

głębokość: 2 tory 160/154 mm/
3 tory 247/241 mm, skrzydło 67 mm

PARAMETRY

wodoszczelność: 9A
obciążenie wiatrem: C3/B5

WYMIARY SKRZYDŁA

max. 3300 × 3000 mm/2300 × 3500 mm
max. 600 kg



SYSTEM DRZWI
PODNOŻONO-
-PRZESUWNYCH

PROCURAL PE78 FOLD

Uw = **1,0** W/(m²K)*



BUDOWA

głębokość: ościeżnica 78 mm/
skrzydło 78 mm + przekładka 34 mm

PARAMETRY

wodoszczelność: EI200
obciążenie wiatrem: C3/B3

WYMIARY SKRZYDŁA

max. 1200 × 3500 mm
max. 120 kg



SYSTEM DRZWI
HARMONIKOWYCH


* Współczynnik przenikania ciepła dla konstrukcji o wymiarach 3500/2400 mm z szybą Ug=0,5 W/m²K z ciepłą ramką.



DRZWI ALU

PROCURAL ALULINE PE96HI

Profil **96 mm** ▪ Uw = **0,80 W/(m²K)***

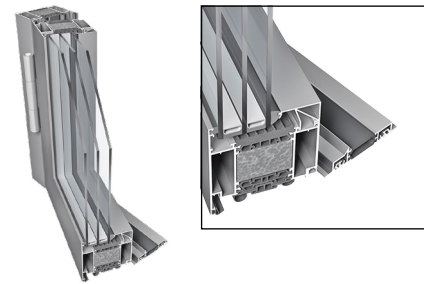

BUDOWA

głębokość: ościeznica 96/
skrzydło 96 mm + przekładka 50 mm

PARAMETRY

wodoszczelność: E750
obciążenie wiatrem: C2/B2

WYMIARY


1400 × 2500 mm
max. 200 kg



SYSTEM
DRZWIOWY

PROCURAL ALULINE PE78N HI

Profil **78 mm** ▪ Uw = **0,89 W/(m²K)***

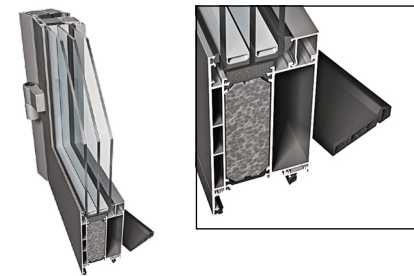

BUDOWA

głębokość: ościeznica 78 mm/
skrzydło 78 mm + przekładka 34 mm

SZCZELNOŚĆ

wodoszczelność: E1050 Pa
obciążenie wiatrem: C5
klasa antywłamaniowości: RC2, RC3

WYMIARY


1400 × 3000 mm
max. 200 kg



SYSTEM
DRZWIOWY

PROCURAL PE78EI DESIGN LINE

Profil **78 mm** ▪
Klasa ogniowa = **EI30, EI60**

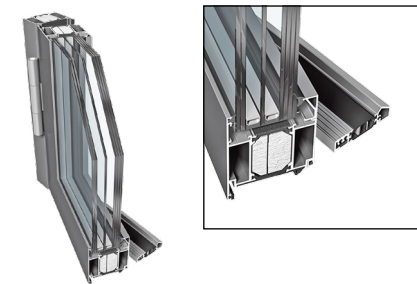

BUDOWA

głębokość: ościeznica 78 mm/
skrzydło 78 mm + przekładka 34 mm

PARAMETRY

ognioodporność: EI30, EI60
dymoszczelność: S_a, S₂₀₀

WYMIARY


1400 × 2500 mm



SYSTEM
DRZWIOWY

PROCURAL ALULINE PE50

Profil **52 mm**

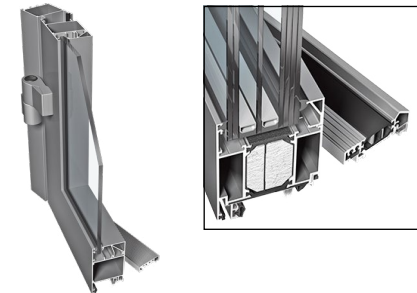

BUDOWA

głębokość: ościeznica 52 mm/
skrzydło 52 mm

PARAMETRY

nie dotyczy (system wewnętrzny)

WYMIARY

jednoskrzydłowe: max. 1350 × 2400 mm
dwuskrzydłowe: max. 2640 × 2455 mm



SYSTEM
DRZWIOWY

* Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi referencyjnych RU o wymiarach 1230/2180 mm z szybą Ug=0,5 W/m²K z ciepłą ramką.








KOLOR



Szerokiej paleta kolorów i oklein pozwala dopasować je zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych budynków.

Do wyboru są kolory jednolite, strukturalne oraz okleiny drewnopodobne, które wiernie odwzorowują wygląd naturalnego drewna.

KOLORY ALU PODSTAWOWE

	RAL 9016		CZEREŚNIA
	RAL 9006		DĄB ANTYCZNY
	RAL 9005		STARY DĄB
	RAL 7016		WINCHESTER
	DORATO		BIAŁY DĄB
	SOSNA		CORTEN
	MAHOŃ		DĄB TURNER'S CORIANDER
	PALISANDER		DOWOLNY RAL
	ORZECH		



BĄDŹMY W KONTAKCIE

WIKĘD SP. Z O.O.

Wielki Las 19
84-242 Luzino
NIP 5882015465



Oferta przedstawiona w poprzedniej edycji katalogu stolarki PCV/ALU WIKĘD wymaga wcześniejszej weryfikacji. Publikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do pomyłek oraz zmian bez podania wcześniejszej informacji. Ze względu na ograniczenia techniczne druku oraz technologię wykonania przeszklenia, wzory i kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy.